

KINGGates



COUPER

automatización para PUERTAS BATIENTES
CON HOJAS DE HASTA 2 m - 400 KG



Couper 24

Automatización para puertas batientes con hojas de hasta 2 m - 400 kg

FIABILIDAD MECÁNICA

Couper es la automatización ideal para puertas batientes con hojas de hasta 2 m - 400 kg.

La mecánica, integrada en dos fuertes tapas de aluminio fundido, ha sido diseñada para garantizar grandes resultados en cualquier condición ambiental.

INSTALACIÓN RÁPIDA

Para la conexión eléctrica de Couper se necesita sólo de dos cables.


El acceso a la caja de bornes, posicionada en la parte superior del motorreductor, simplifica el cableado y la instalación.

La regulación de la carrera es simple y rápida gracias a los topes mecánicos regulables.

SMART TRADITIONAL ELECTRONICS

Las centrales de mando STARG8 simplifican radicalmente el trabajo del instalador garantizando muy altas prestaciones en términos de seguridad, duración y velocidad de instalación.

Un único método de programación agiliza la puesta en funcionamiento de las automatizaciones y facilita la gestión del mantenimiento.



1. COMPARTIMIENTO PARA CONEXIONES


Facilidad y velocidad de instalación gracias al posicionamiento de la regleta en la parte superior

2. FINAL DE CARRERA

Regulación rápida de la carrera con fuerte tope mecánico

3. ELECTRÓNICA

Programación en autoaprendizaje, funciones ajustables con dip-switch y regulación de fuerza y velocidad con potenciómetros

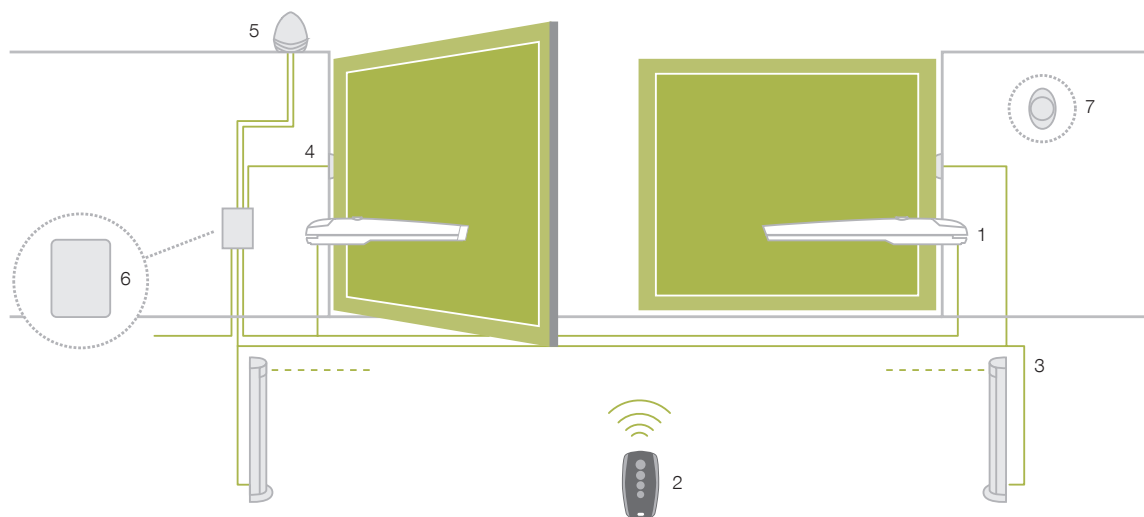


INSTALACIÓN BASE

1. Motorreductor Couper
2. Radiotransmisor
3. Fotocélulas de columna
4. Fotocélulas
5. Luz intermitente
6. Central de mando
7. Selector de llave o digital

READY FOR



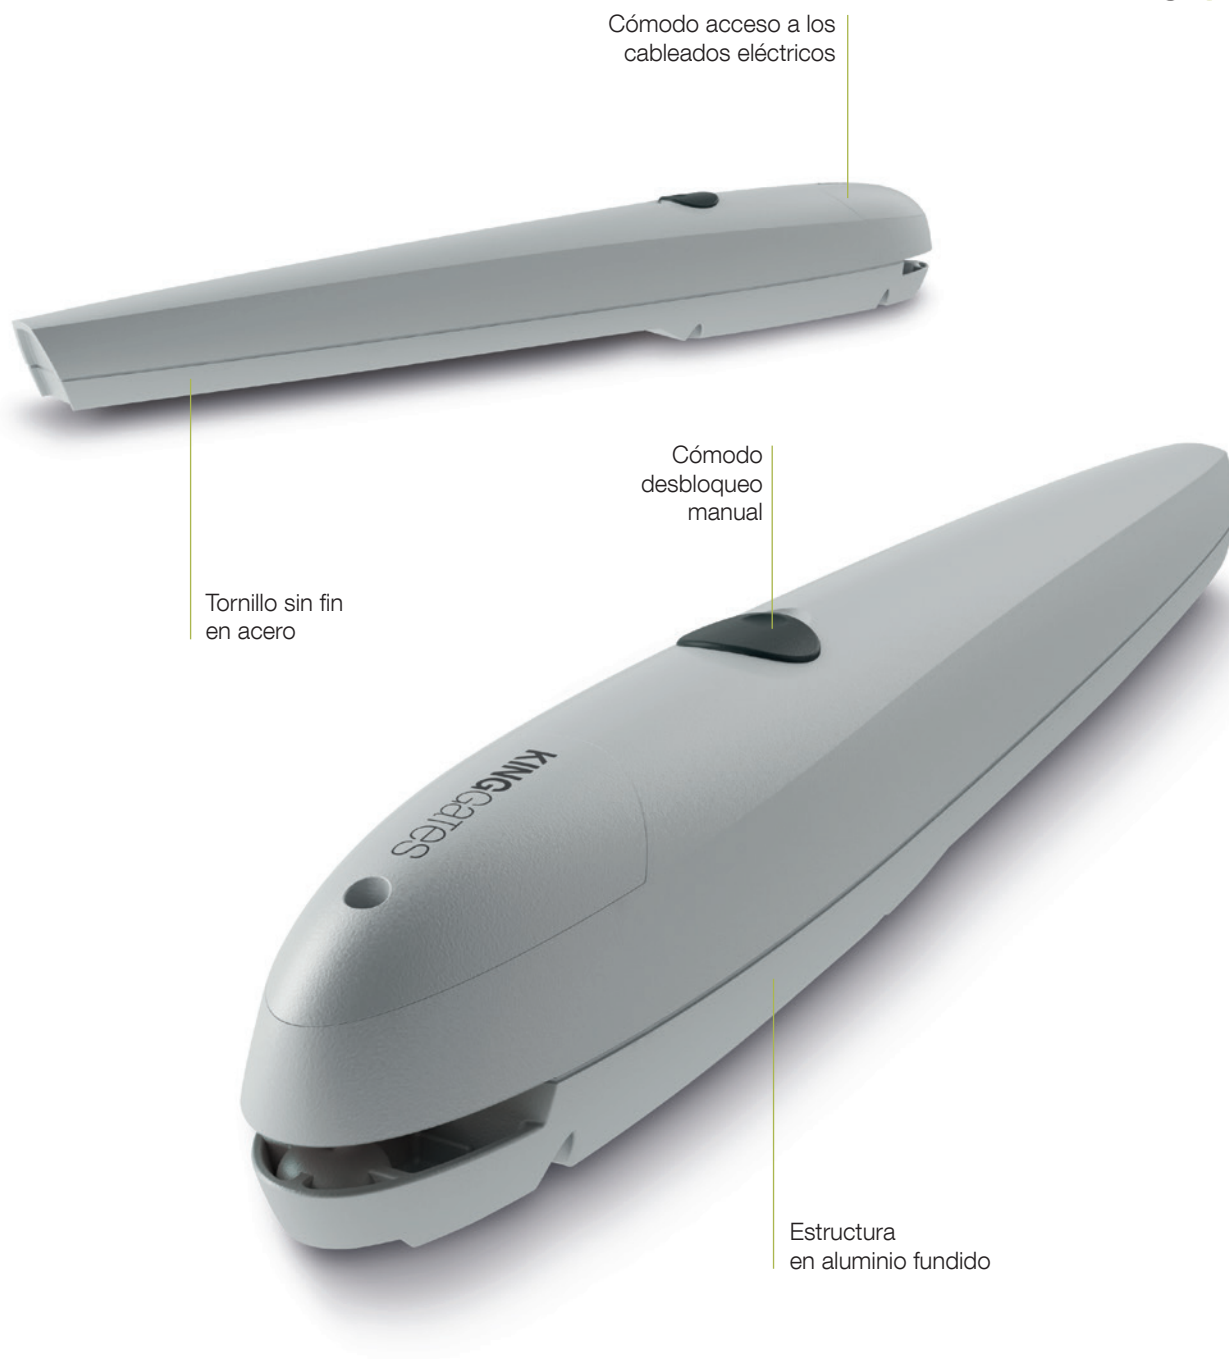

DATOS TÉCNICOS

Modelo		COUPER24
Código		22S007
Alimentación motor	(Vdc)	24
Potencia máxima absorbida	(W)	85
Velocidad	(m/s)	0,018
Fuerza max	(N)	1500
Ciclo de funcionamiento	(%)	50
Carrera (sin final del recorrido)	(mm)	320
Grado de protección	(IP)	44
Temperatura de servicio	(°C)	-20 ÷ +55
Peso motorreductor	(kg)	6
Dimensión motorreductor	(mm)	780x100x104 h

Versión de 24 V disponible también para mercados con una alimentación de red de 110 V / 60 Hz

COUPER 24

Modelo	Motor	Final de recorrido	Kit de fijación	Dimensión máx de la hoja
Couper 24	24 Vdc	• (1)	•	2 m - 400 kg

COUPER 24 KIT

Modelo	Código	COUPER 24	STARG8 24 BOX	STYLO 4K	IDEA	VIKY 30	TAB	Dimensión máx de la hoja
COUPERKIT24	29S017	• (2)	•	• (2)	•	•	•	2 m - 400 kg
COUPERKIT24VL	29S025	• (2)	•	• (2)				2 m - 400 kg

Versión de 24 V disponible también para mercados con una alimentación de red de 110 V / 60 Hz



COUPER 24



STARG8 BOX



STYLO 4K



IDEA



VIKY 30



TAB





STP200 - COD. 162259
Estribo trasero regulable
a enroscar (2 uds./ paquete)



STA200 - COD. 162260<
Estribo delantero regulable
a enroscar (2 uds./ paquete)




BK200 - COD. 162268
Finales de carrera mecánicos
para apertura y cierre
(2 uds./ paquete)



LOCKHO - COD. 162913
Electrocerradura
horizontal 12 V



LOCKVE - COD. 162912
Electrocerradura
vertical 12 V






BATM016 - COD. 161237
Batería 24 V 1,6 Ah



BATK3 - COD. 161232
Tarjeta de carga
de baterías BAT M016

LÍMITES DE EMPLEO

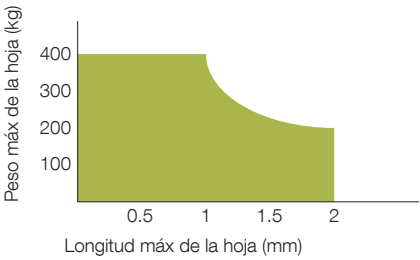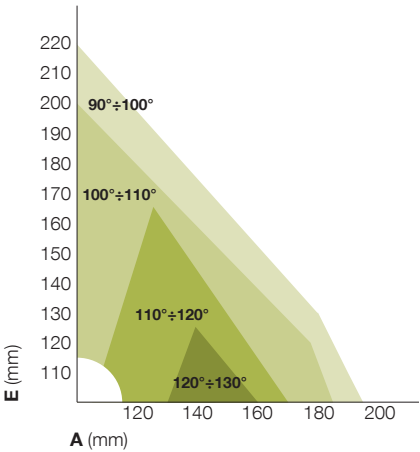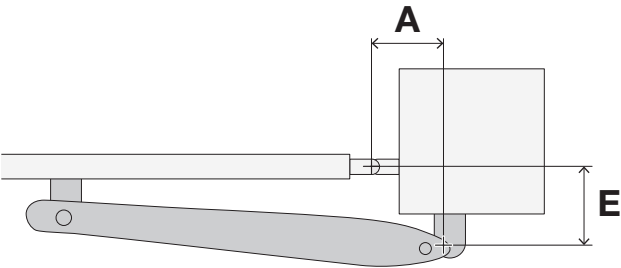



APP PARA EL INSTALADOR

La aplicación Kingspecialist le permite completar todos los pasos de programación de instalación directamente en su teléfono inteligente y tableta.



KINGSPECIALIST

PROGRAMACIÓN BÁSICA

Procedimiento de aprendizaje automático, ajuste personalizado de los puntos de desaceleración, velocidad y dirección del motor. Retroalimentación en tiempo real de los valores de trimmer (potencia del motor, sensibilidad al obstáculo, retardo, pausa), instrucciones y conexiones del interruptor Dip.

PROGRAMACIÓN AVANZADA

Programación avanzada. Ajuste de las salidas AUX, HAZ y GSI. Gestión de las entradas de fotocélulas. Configuración de las entradas cableadas. Configuración personalizada de velocidad y puntos de deceleración. Modo de ahorro de energía (standby). Ajuste de retroceso. Restablecer a la configuración de fábrica.

MEMORIZACIÓN DE LOS MANDOS

Procedimiento rápido y sencillo para memorizar los mandos cerca de la central, sin tener que acceder a ella. Copia de las funciones del transmisor. Gestión del módulo MEMO 2000 (copia de seguridad de los mandos y restauración en una unidad de reemplazo).





KINGGates

Brand of V2 S.p.A.

Corso Principi di Piemonte 65/67
12035 RACCONIGI CN (ITALY)