

KINGGates



Linear

AUTOMAZIONE PER CANCELLI A BATTENTE
DIMENSIONE max anta 4,5 m - 300 KG



Linear


Automazione per cancelli a battente Dimensione max anta 4,5 m - 300 kg

ROBUSTEZZA E SEMPLICITA'


Linear è meccanicamente affidabile grazie alla trasmissione a pistone telescopico. Lo stelo in acciaio inox e i gusci in alluminio pressofuso garantiscono una lunga durata nel tempo. Le staffe che non necessitano saldature e i collegamenti su morsetti rendono l'installazione veloce e pratica.

ELETTRONICA SMART TRADITIONAL

Le centrali di comando STARG8 semplificano radicalmente il lavoro dell'installatore garantendo performance elevatissime in termini di sicurezza, durata e velocità di installazione. Un unico metodo di programmazione velocizza la messa in funzione delle automazioni e la gestione della manutenzione diventa semplice e pratica.



1.



2.



3.

1. MECCANICA RESISTENTE


Stelo in acciaio inox accoppiato con solido estruso a sezione circolare per garantire resistenza nel tempo

2. STAFFE DI FISSAGGIO

Velocità di installazione grazie alle staffe che non necessitano di saldature

3. COLLEGAMENTI A MORSETTO

Cablaggi veloci grazie alle connessioni a morsetto

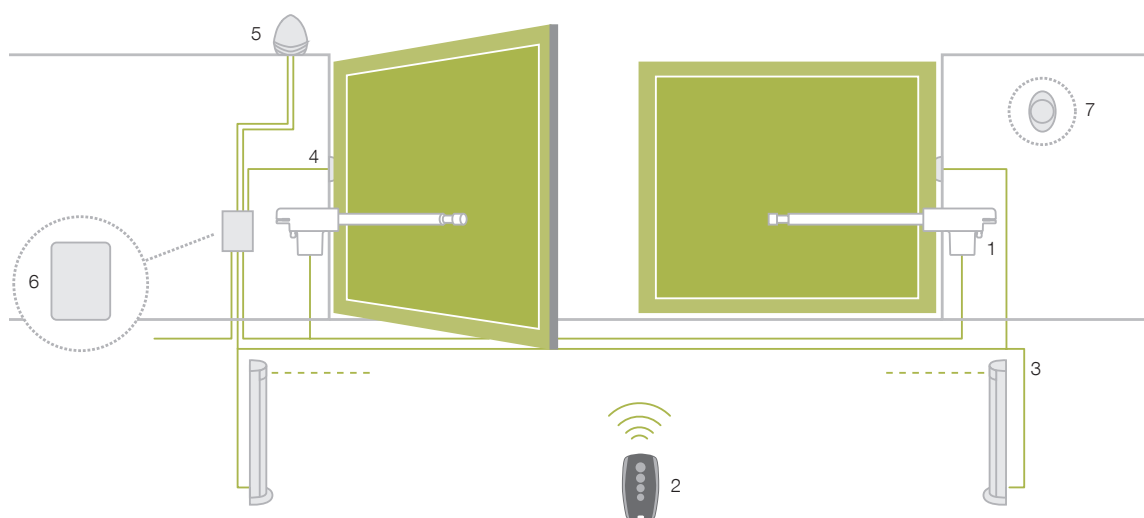


IMPIANTO BASE

- 1. Motoriduttore Linear
- 2. Trasmettitore
- 3. Fotocellule a colonna
- 4. Fotocellule
- 5. Luce lampeggiante
- 6. Centrale di comando
- 7. Selettore a chiave o digitale

READY FOR



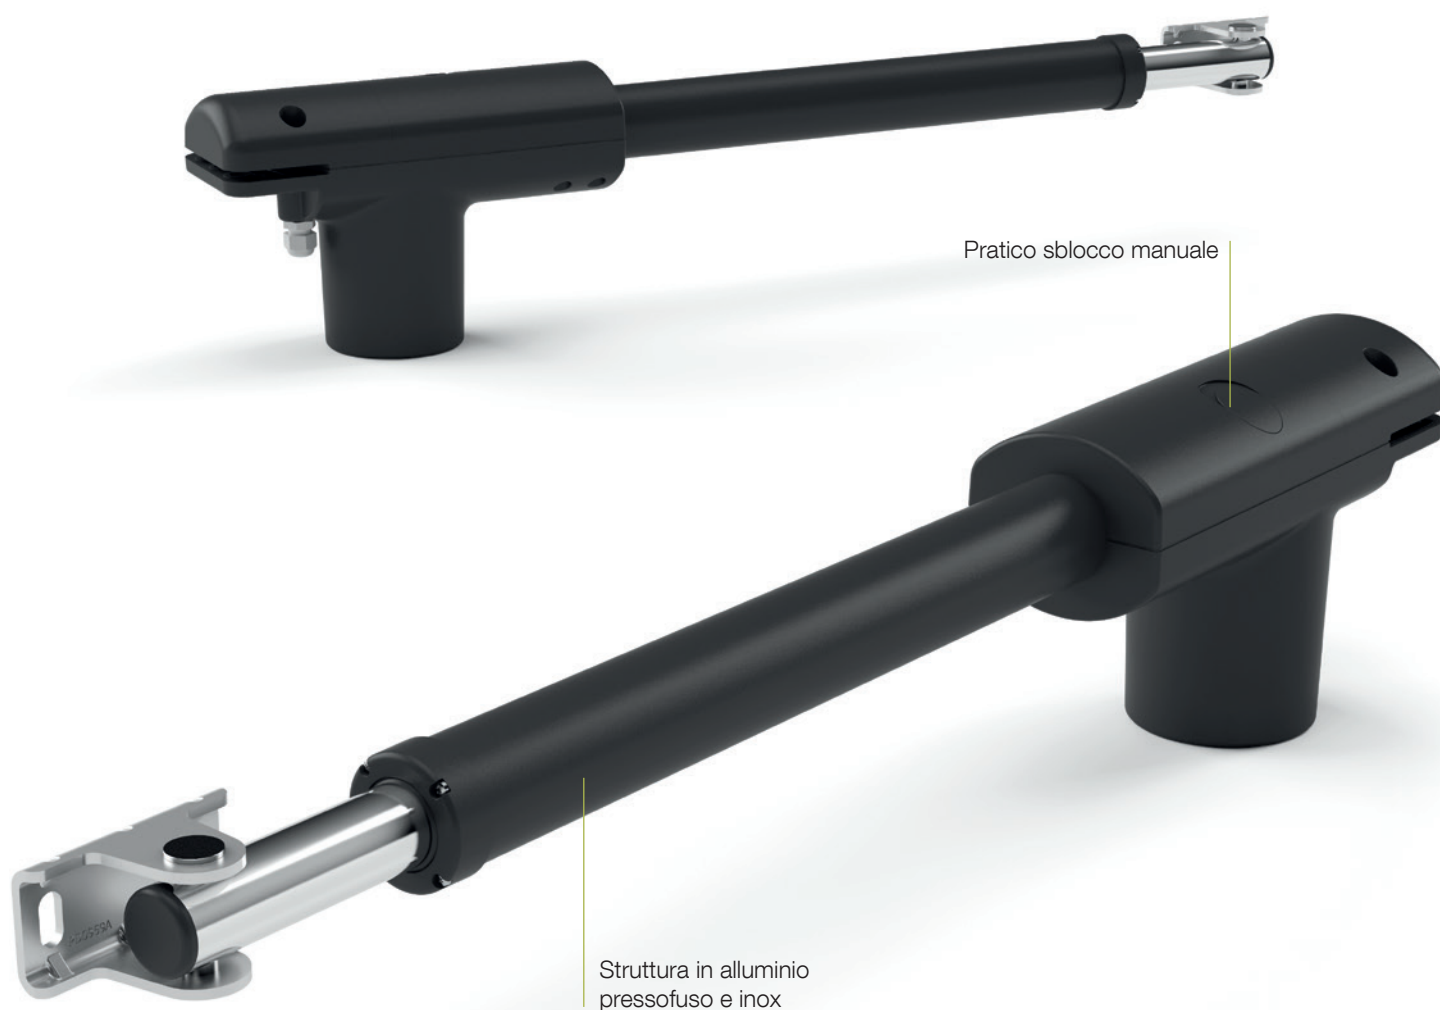

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello		LINEAR400230	LINEAR40024	LINEAR500230	LINEAR50024
Codice		22S038	22S039	22S040	22S041
Alimentazione motore	(Vac 50 Hz / Vdc)	230 Vac	24 Vdc	230 Vac	24 Vdc
Potenza massima assorbita	(W)	340	120	340	120
Velocità	(m/s)	0,016	0,014	0,016	0,014
Forza massima	(N)	2000	1800	2000	1800
Ciclo di lavoro	(%)	30	90	30	90
Corsa	(mm)	400		500	
Grado di protezione	(IP)	54			
Temperatura d'esercizio	(°C)	-20 ÷ +55			
Peso motoriduttore	(kg)	6	5,5	6	5,5
Dimensioni motoriduttore	(mm)	700x100x177 h		800x100x177 h	

Versione 24 V disponibile anche per mercati con alimentazione di rete 110 V / 60 Hz

LINEAR

Modello	Motore	Corsa	Kit fissaggio	Dimensione max. anta
Linear 400230	230 Vac	400	•	3 m - 300 kg
Linear 500230	230 Vac	500	•	4,5 m - 250 kg
Linear 40024	24 Vdc	400	•	3 m - 300 kg
Linear 50024	24 Vdc	500	•	4,5 m - 250 kg

I motoriduttori non sono dotati di finecorsa meccanici

LINEAR KIT

Modello	Codice	MOTORE	STARG8 AC BOX	STARG8 24 BOX	STYLO 4K	IDEA	VIKY 30	TAB	Dimensione max. anta
LINEARK400230	29S095	LINEAR400230 (2)	•		• (2)	•	•	•	3 m - 300 kg
LINEARK400230VL	29S098	LINEAR400230 (2)	•		• (2)				3 m - 300 kg
LINEARK500230	29S106	LINEAR500230 (2)	•		• (2)	•	•	•	4,5 m - 250 kg
LINEARK500230VL	29S108	LINEAR500230 (2)	•		• (2)				4,5 m - 250 kg
LINEARK40024	29S099	LINEAR40024 (2)		•	• (2)	•	•	•	3 m - 300 kg
LINEARK40024VL	29S105	LINEAR40024 (2)		•	• (2)				3 m - 300 kg
LINEARK50024	29S109	LINEAR50024 (2)		•	• (2)	•	•	•	4,5 m - 250 kg
LINEARK50024VL	29S115	LINEAR50024 (2)		•	• (2)				4,5 m - 250 kg

Versione 24 V disponibile anche per mercati con alimentazione di rete 110 V / 60 Hz



LINEAR



STARG8 BOX



STYLO 4K



IDEA



VIKY 30



TAB






LOCKHO - COD. 162913
Elettroserratura
orizzontale 12 V



LOCKVE - COD. 162912
Elettroserratura
verticale 12 V






BATM016 - COD. 161237
Batteria 24 V 1,6 Ah



BATK3 - COD. 161232
Scheda di carica
per batteria BAT M016

LIMITI DI IMPIEGO

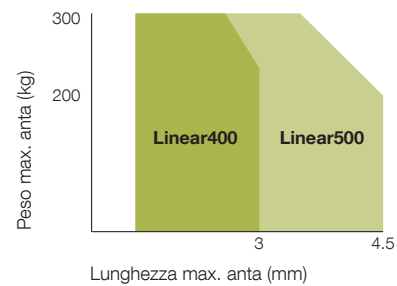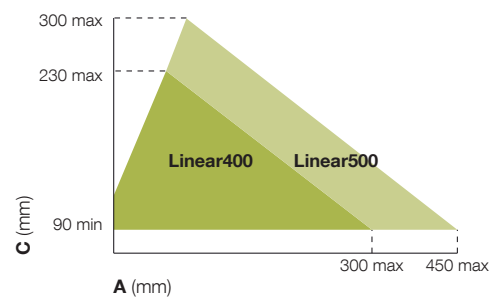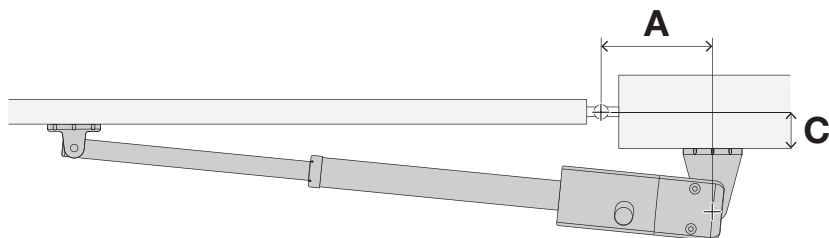



APP PER L'INSTALLATORE

L'app Kingspecialist consente di completare tutte le fasi di programmazione dell'installazione, direttamente sullo smartphone e tablet.



KINGSPECIALIST

PROGRAMMAZIONE BASE

Procedura di apprendimento automatico, impostazione personalizzata dei punti di rallentamento, velocità e direzione del motore. Feedback in tempo reale dei valori dei trimmer (forza motore, sensibilità ostacolo, ritardo ante, pausa), istruzioni Dip-switch e connessioni.

IMPOSTAZIONI avanzate

Programmazione avanzata. Impostazione delle uscite AUX, HAZ e GSI. Gestione degli ingressi per fotocellule. Impostazione degli ingressi cablati. Configurazione personalizzata di velocità e punti di rallentamento. Modalità di risparmio energetico (standby). Regolazione del backjump. Ripristino delle impostazioni di fabbrica.

memorizzazione dei telecomandi

Procedura rapida e semplice per memorizzare i telecomandi in prossimità della centrale, senza dovervi accedere. Copia delle funzioni dei trasmettitori. Gestione del modulo MEMO 2000 (backup dei telecomandi dell'impianto e ripristino su centrale sostitutiva).





KINGGates

Brand of V2 S.p.A.

Corso Principi di Piemonte 65/67
12035 RACCONIGI CN (ITALY)