

KINGGates

INTRO

AUTOMATISME POUR PORTAILS à BATTANTS
AVEC VANTAUX JUSQU'à 4 m - 650 KG



Intro

Automatisme pour portails à battants avec vantaux jusqu'à 4 m - 650 kg

DESIGN ET TECHNOLOGIE

Le montage enterré permet de préserver l'esthétique du portail en rendant l'automatisme totalement invisible. La structure robuste en aluminium moulé sous pression et l'indice de protection IP67 assurent un fonctionnement fiable et un entretien réduit. En cas de coupure d'électricité, l'ouverture du portail est immédiate grâce au levier de déverrouillage ou, dans la version 24 V, grâce à la batterie de secours.

GAMME COMPLÈTE


Le système Intro est disponible en 2 versions, 24 V et 230 V, avec caissons de fondation traité cataphorèse et INOX qui garantissent une durabilité maximale et avec 2 types de système de déverrouillage, à clé ou levier.

SMART TRADITIONAL ELECTRONICS

Les centrales de commande STARG8 simplifient le travail de l'installateur en garantissant des performances optimales en terme de sécurité, robustesse et vitesse de installation. Une carte électronique unique accélère la phase d'apprentissage de l'automatisme et rend la maintenance simple et pratique.



1.



2.



3.

1. DÉVERROUILLAGE


À clé ou à levier

2. CAISSON DE FONDATION

Robuste caisson de fondation grande épaisseur

3. FINS DE COURSE MÉCANIQUES

Fins de course ouverture et fermeture de série

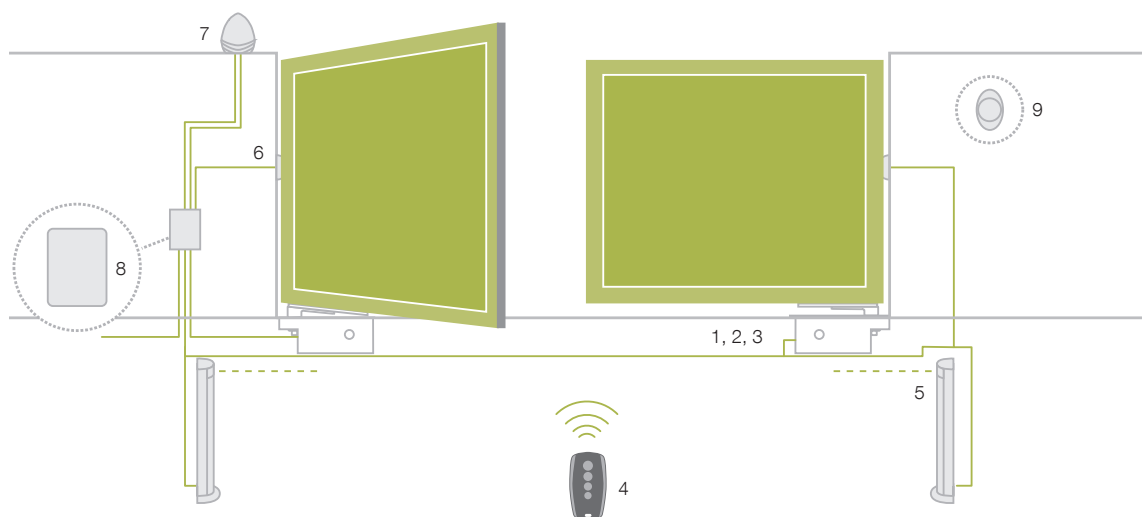

INSTALLATION DE BASE

1. Motoréducteur Intro
2. Caisson de fondation
3. Levier de déverrouillage
4. Émetteur
5. Photocellules sur potelets
6. Photocellules
7. Lampe clignotante
8. Centrale de commande
9. Sélecteur à clé ou clavier à codes radio

READY FOR





DONNÉES TECHNIQUES

Modèle		INTRO 24-400	INTRO 230-400
Code		22S001	22S057
Alimentation moteur (Vac 50 Hz / Vdc)		24 Vdc	230 Vac
Puissance maximale absorbée (W)		120	340
Vitesse (rpm)		1	0,85
Couple max (Nm)		300	500
Cycle de travail (%)		80	30
Degré de protection (IP)		67	
Température de fonctionnement (°C)		-20 ÷ +55	
Ouverture vantail (°)		Max 110 (360 con INT 360)	
Poids motoréducteur (kg)		12,5	14,3
Dimension caisson de fondation (mm)		400x325x152 h	

Version 24 V disponible également pour alimentation secteur 110 V / 60 Hz


INTRO

Modèle	Moteur	Fin de course en fermeture	Dimension max vantail
INTRO 230-400	230 Vac	•	4 m - 650 kg
INTRO 24-400	24 Vdc	•	4 m - 650 kg

CAISSONS DE FONDATION

Modèle	Code	Structure en acier galvanisé	Structure en acier inox	Levier de déverrouillage	Fin de course en ouverture
INTROBOX 400	1622A6	•		-	•
INTROBOX 400 S	1622C7		•	-	•

Les caissons Introbox ne contiennent pas de levier de déverrouillage, pour compléter le kit ajouter la référence “INTRO LOCK” ou “INTRO KEY” (voir accessoires)

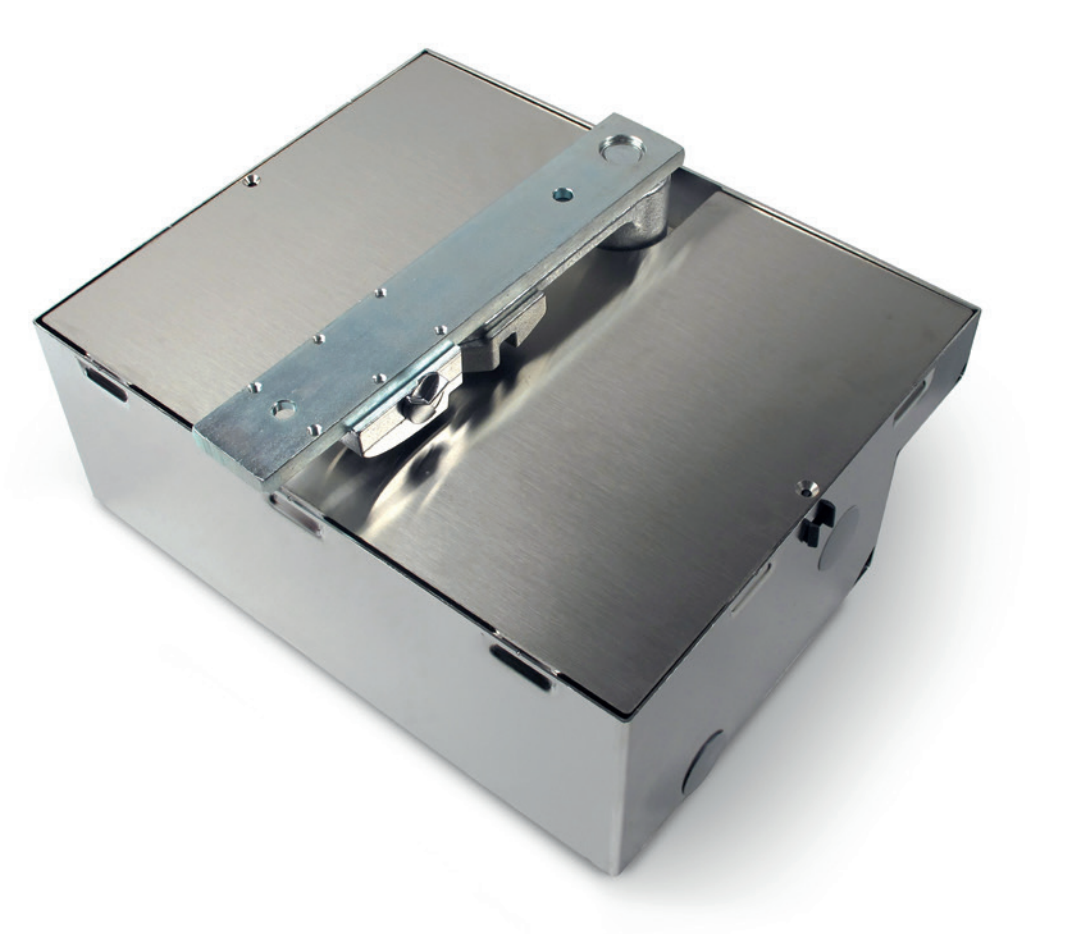



INTROLOCK - COD. 1622B1
Déverrouillage par levier à clé




INTROKEY - COD. 1622A9
Débrayage à clé



INTROFR - COD. 1622A8
Adaptateur pour caisson de fondation



INK - COD. 1722H7
Clè à levier pour débrayage
INTRO LOCK (4 pces/ paquet)



INT 360 - COD. 162267
Kit pour ouverture
vantail à 360°




LOCK HO - COD. 162913
Serrure électrique
12 V horizontale



LOCK VE - COD. 162912
Serrure électrique
12 V verticale

LIMITES D'UTILISATION

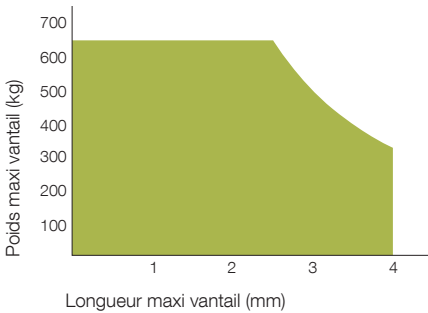



APP POUR L'INSTRALLATEUR

L'application Kingsspecialist permet d'effectuer toutes les étapes de programmation d'installation directement sur votre smartphone et tablette.



KINGSPECIALIST

PROGRAMMATION DE BASE

Procédure d'auto-apprentissage, réglage personnalisé des points de ralentissement, de la vitesse et de la direction du moteur. Affichage en temps réel des valeurs des trimmers (force motrice, sensibilité aux obstacles, retard, pause), instruction et connexion des Dip-switch.

PROGRAMMATION avancée

Programmation avancée. Réglage des sorties AUX, HAZ, GSI. Gestion des entrées des Photocellules. Réglage des entrées cablées. Configuration personnalisée de la vitesse et des points de ralenti. Mode économie d'énergie (mise en veille). Réglage du backjump. Réinitialiser aux paramètres d'usine.

méMORISATION DES TÉLÉCOMMANDES

Procédure simple et rapide pour mémoriser les télécommandes près des armoires de commande, sans avoir à y accéder. Copie des fonctions de l'émetteur. Gestion du module MEMO 2000 (sauvegarde des télécommandes et restauration sur une carte de remplacement).





KINGGates

Brand of V2 S.p.A.

Corso Principi di Piemonte 65/67
12035 RACCONIGI CN (ITALY)