

KINGGates



INTRO

automazione per cancelli a battente
dimensione max anta 4 m - 650 KG



Intro

Automazione per cancelli a battente Dimensione max anta 4 m - 650 kg

DESIGN E TECNOLOGIA

Il montaggio interrato rende l'automazione completamente invisibile

senza alterare l'aspetto estetico del cancello. La solida pressofusione in alluminio e la tenuta stagna IP67 garantiscono un funzionamento affidabile e una manutenzione ridottissima.

In mancanza di energia elettrica l'apertura manuale dell'anta è immediata grazie allo sblocco accessorio o, nella versione a 24 V, grazie alle batterie tampone.

GAMMA COMPLETA


L'automazione Intro è disponibile nella versione 230 V e 24 V, con casse in cataforesi e inox che garantiscono una lunga durata nel tempo e con leva di sblocco azionabile a chiave o a leva.

ELETTRONICA SMART TRADITIONAL

Le centrali di comando STARG8 semplificano radicalmente il lavoro dell'installatore garantendo performance elevatissime in termini di sicurezza, durata e velocità di installazione. Un unico metodo di programmazione velocizza la messa in funzione delle automazioni e la gestione della manutenzione diventa semplice e pratica.



1.



2.



3.

1. SBLOCCO


Disponibile a chiave o a leva

2. CASSA DI FONDAZIONE

Robusta cassa di fondazione ad elevato spessore

3. FINECORSAMECCANICI

Stop di apertura e chiusura in dotazione standard

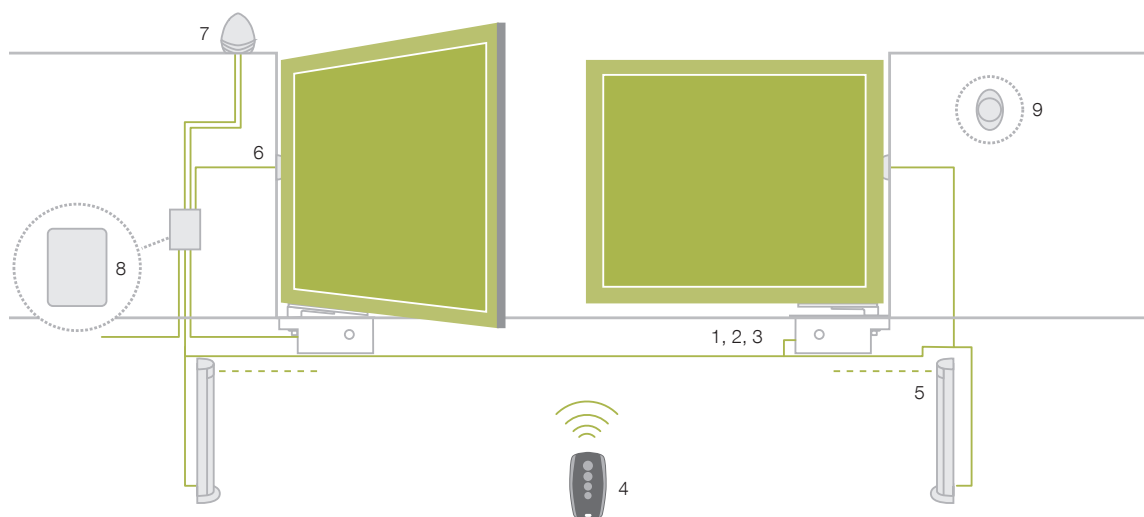


IMPIANTO BASE

1. Motoriduttore Intro
2. Cassa di fondazione
3. Leva di sblocco
4. Trasmettitore
5. Fotocellule a colonna
6. Fotocellule
7. Lampeggiante
8. Centrale di comando
9. Selettore a chiave o digitale

READY FOR



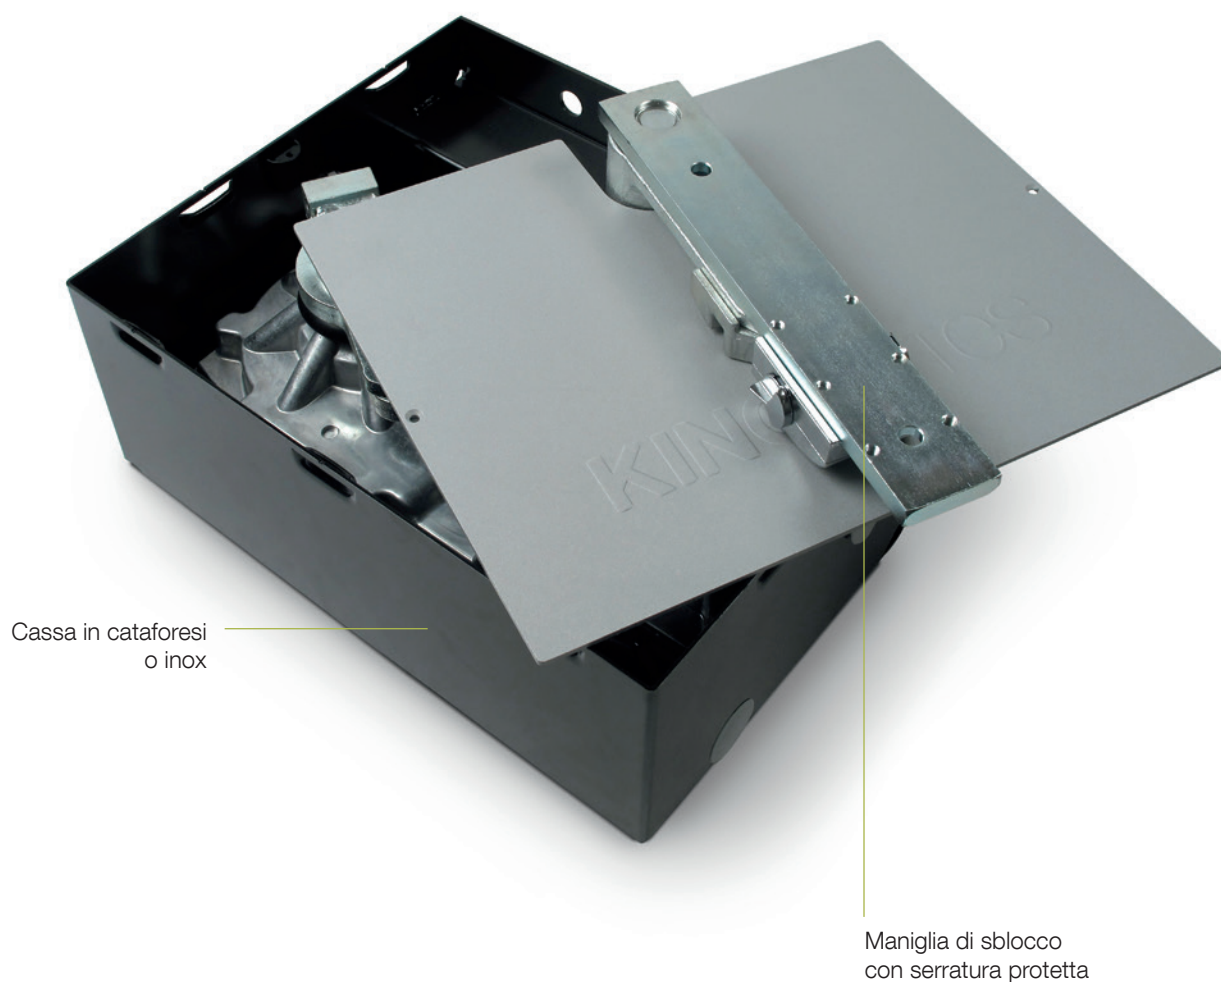

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello		INTRO 24-400	INTRO 230-400
Codice		22S001	22S057
Alimentazione motore (Vac 50 Hz / Vdc)		24 Vdc	230 Vac
Potenza massima assorbita (W)		120	340
Velocità (rpm)		1	0,85
Coppia massima (Nm)		300	500
Ciclo di lavoro (%)		80	30
Grado di protezione (IP)		67	
Temperatura d'esercizio (°C)		-20 ÷ +55	
Apertura anta (°)		Max 110 (360 con INT 360)	
Peso motoriduttore (kg)		12,5	14,3
Dimensioni cassa di fondazione (mm)		400x325x152 h	

Versione 24 V disponibile anche per mercati con alimentazione di rete 110 V / 60 Hz


INTRO

Modello	Motore	Finecorsa in chiusura	Dim. max anta
INTRO 230-400	230 Vac	•	4 m - 650 kg
INTRO 24-400	24 Vdc	•	4 m - 650 kg

CASSE DI FONDAZIONE

Modello	Codice	Cassa in acciaio zincato	Cassa in acciaio inox	Leva di sblocco	Finecorsa in apertura
INTROBOX 400	1622A6	•		-	•
INTROBOX 400 S	1622C7		•	-	•

Le casse Introbox non contengono lo sblocco, per completare il kit aggiungere il codice "INTRO LOCK" o "INTRO KEY" (vedi accessori)

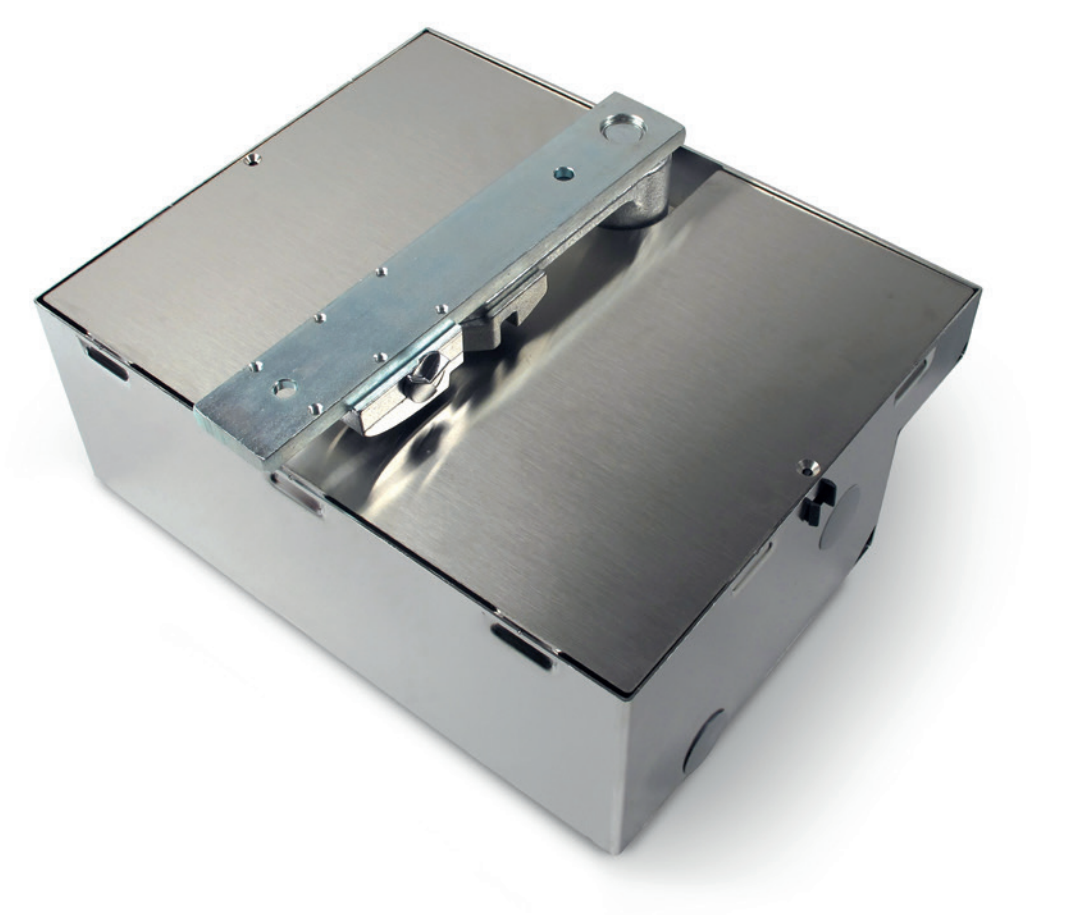



INTROLOCK - COD. 1622B1
Sistema di sblocco
con leva




INTROKEY - COD. 1622A9
Sistema di sblocco
con chiave



INTROFR - COD. 1622A8
Adattatore per casse
di fondazione



INK - COD. 1722H7
Leva di sblocco per
INTRO LOCK (4 pz./conf)



INT 360 - COD. 162267
Kit per apertura
anta a 360°




LOCK HO - COD. 162913
Elettroserratura
orizzontale 12 V



LOCK VE - COD. 162912
Elettroserratura
verticale 12 V

LIMITI DI IMPIEGO

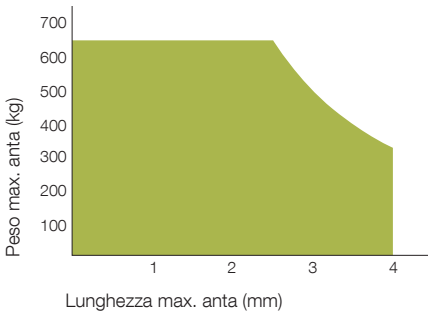



APP PER L'INSTALLATORE

L'app Kingspecialist consente di completare tutte le fasi di programmazione dell'installazione, direttamente sullo smartphone e tablet.



KING SPECIALIST

PROGRAMMAZIONE BASE

Procedura di apprendimento automatico, impostazione personalizzata dei punti di rallentamento, velocità e direzione del motore. Feedback in tempo reale dei valori dei trimmer (forza motore, sensibilità ostacolo, ritardo ante, pausa), istruzioni Dip-switch e connessioni.

IMPOSTAZIONI avanzate

Programmazione avanzata. Impostazione delle uscite AUX, HAZ e GSI. Gestione degli ingressi per fotocellule. Impostazione degli ingressi cablati. Configurazione personalizzata di velocità e punti di rallentamento. Modalità di risparmio energetico (standby). Regolazione del backjump. Ripristino delle impostazioni di fabbrica.

MEMORIZZAZIONE DEI TELECOMANDI

Procedura rapida e semplice per memorizzare i telecomandi in prossimità della centrale, senza dovervi accedere. Copia delle funzioni dei trasmettitori. Gestione del modulo MEMO 2000 (backup dei telecomandi dell'impianto e ripristino su centrale sostitutiva).





KINGGates

Brand of V2 S.p.A.

Corso Principi di Piemonte 65/67
12035 RACCONIGI CN (ITALY)