

KINGGates



Jet XL

automazione per cancelli a battente
dimensione max anta 6 m - 750 KG



Jet XL

Automatización para puertas batientes con hojas de hasta 6 m - 750 kg

MECANICA ROBUSTA

La estructura del Jet XL está hecha completamente en aluminio fundido a presión. Todos los engranajes y partes mecánicas están hechas de acero y bronce; la transmisión mecánica está hecha para asegurar una duración máxima y ser fiable en el tiempo, también en instalaciones pesadas.

Soportos reforzados con un espesor mayor en la parte superior y grandes agujeros para una fijación robusta a la estructura.

JET XL es un producto fabricado para durar incluso en condiciones extremas.

INSTALACION RAPIDA Y FACIL

El cuerpo del JET XL está dividido en dos compartimentos separados, con una carcasa extraíble, para un acceso rápido y fácil durante la fase de instalación.




La regulación de los finales de carrera de apertura y cierre se hace desde arriba, quitando la carcasa que cubre el tornillo sinfín. Esta operación se hace sin esfuerzos ya que todo está a mano y es visible, permitiendo un ajuste rápido.

Del mismo modo, abriendo el compartimento de las conexiones, se accede al terminal, siempre a la vista, para completar el cableado usando la manguera predispuesta.

El sistema de sujeción trasera con horquillas basculantes es una solución simple que resuelve el error de alineación y compensación de hasta +/-5 grados.

ELECTRÓNICA TRADICIONAL E INTELIGENTE


La central de mando STARG8 simplifica completamente el trabajo del instalador garantizando altos niveles de seguridad, tiempo y velocidad en la instalación. Un único método de programación acelera la puesta en marcha de la automatización y la gestión del mantenimiento es sencilla y práctica.



- 1. TRANSMISION MECANICA ROBUSTA**
Fabricado en acero y bronce para una máxima duración y fiabilidad
- 2. TUERCA EN BRONCE**
Máximo silencio y durabilidad
- 3. DESBLOQUEO**
Fabricado en aluminio fundido a presión con llave de desbloqueo personalizada
- 4. CONEXIONES**
Amplio compartimento para las conexiones en la parte alta del motor


INSTALACION BASICA

1. Motor Jet XL
2. Mando
3. Fotocélulas montadas en columnas
4. Fotocélulas
5. Luz intermitente
6. Central de mando
7. Selector o teclado digital

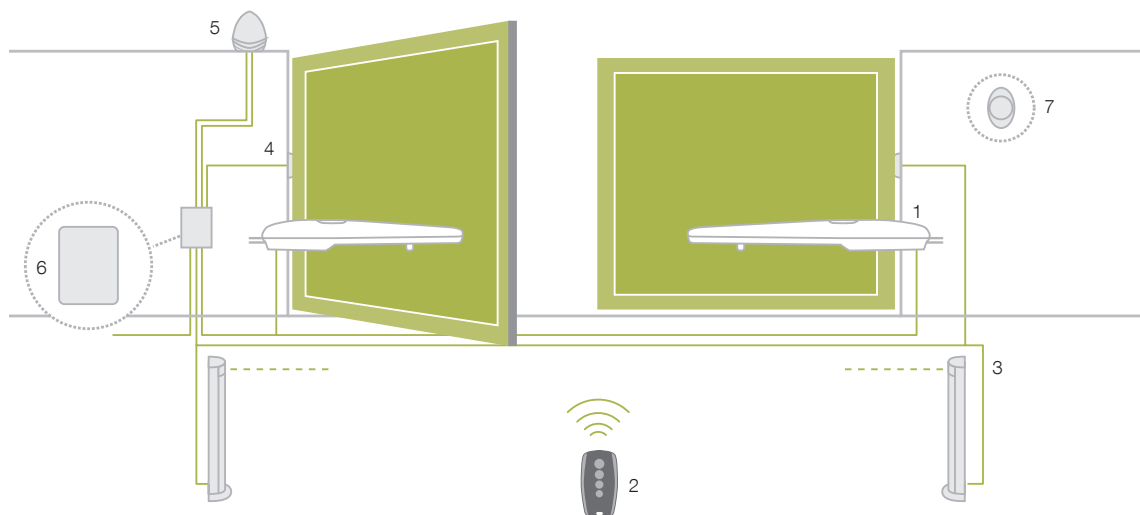

READY FOR



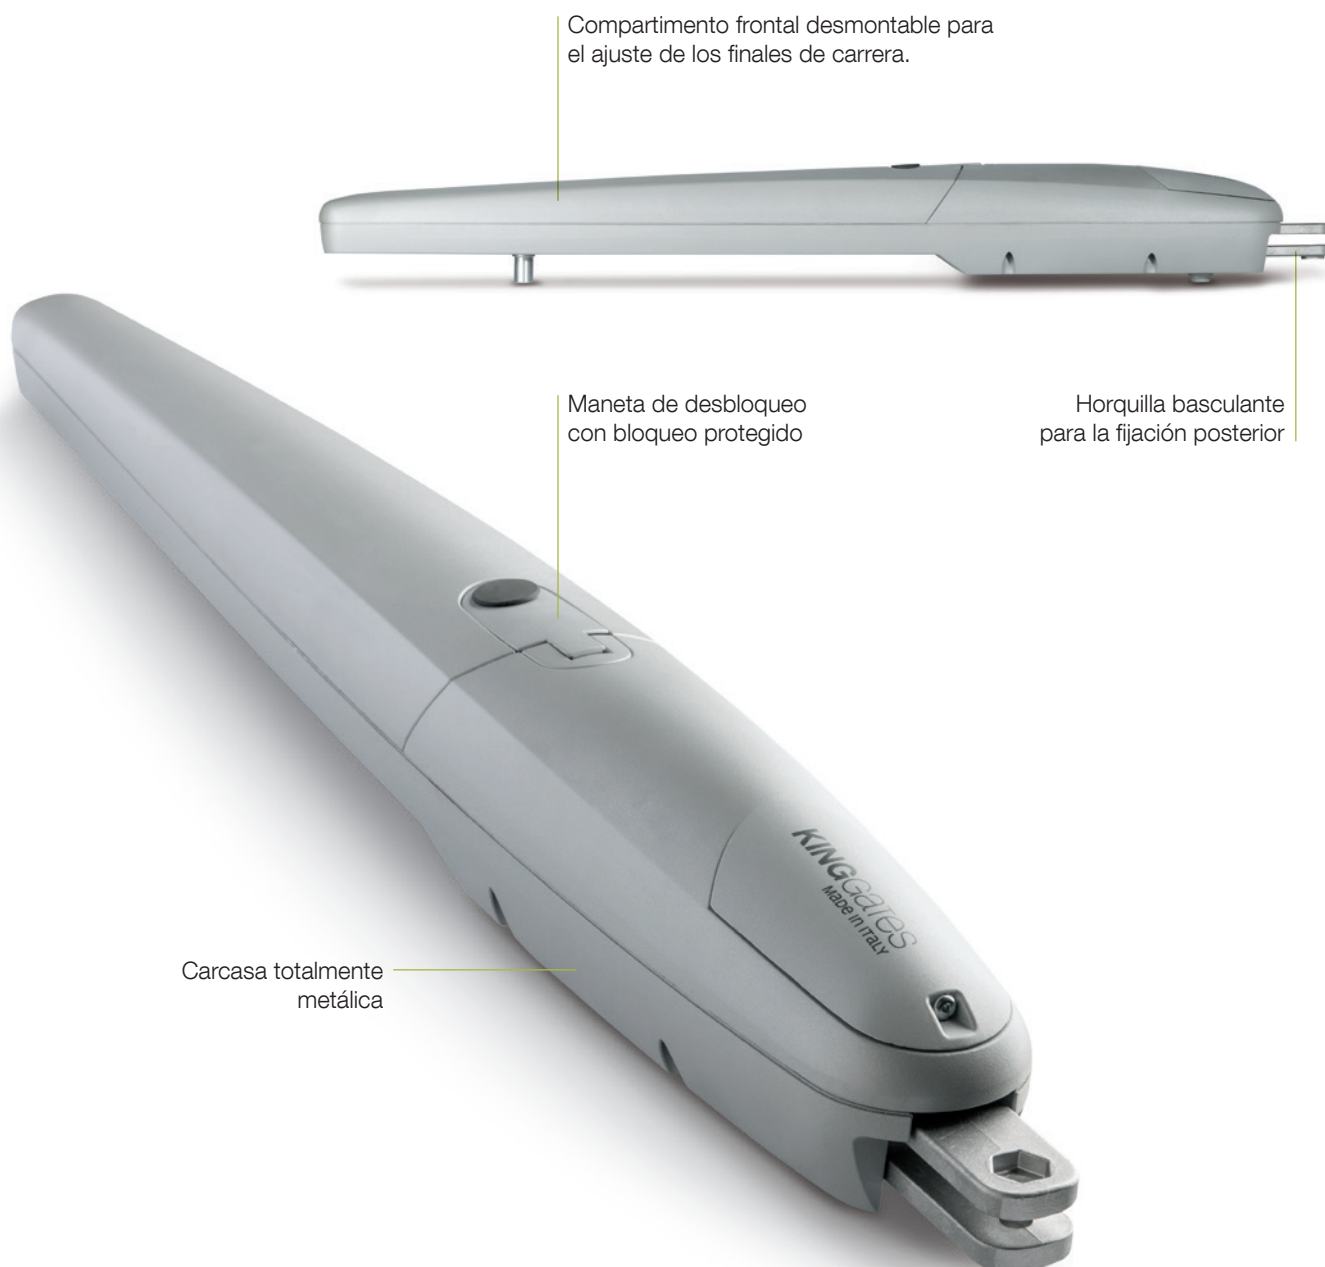

DATOS TÉCNICOS

Modelo		JETXL230	JETXL24
Código		22S031	22S032
Alimentación motor (Vac 50 Hz / Vdc)		230 Vac	24 Vdc
Potencia máxima absorbida (W)		350	170
Velocidad (m/s)		0,016	
Fuerza máxima (N)		2000	2400
Ciclos de trabajo (%)		30	80
Carrera (mm)		540	
Grado de protección (IP)		44	
Temperatura de trabajo (°C)		-20 ÷ +55	
Peso del motor (kg)		10	9
Dimensiones del motor (mm)		1030x115x110 h	

Versión de 24 V disponible también para mercados con una alimentación de red de 110 V / 60 Hz

JET XL

Modelo	Motor	Final de recorrido	Kit de fijación	Dimensión máx de la hoja
Jet XL 230	230 Vac	• (2)	•	6 m - 750 kg
Jet XL 24	24 Vdc	• (2)	•	6 m - 750 kg

JET XL KIT

Modelo	Código	JETXL24	STARG8 24 BOX XL	STYLO 4K	IDEA	VIKY 30	TAB	Dimensión máx de la hoja
JETXL24K	29S089	• (2)	•	• (2)	•	•	•	6 m - 750 kg
JETXL24KVL	29S092	• (2)	•	• (2)				6 m - 750 kg

Versión de 24 V disponible también para mercados con una alimentación de red de 110 V / 60 Hz



JET XL



STARG8 BOX / BOX XL



STYLO 4K



IDEA



VIKY 30



TAB




ACCESORIOS



LOCK HO - COD. 162913
Electrocerradura
horizontal 12 V



LOCK VE - COD. 162912
Electrocerradura
vertical 12 V






BAT M016 - COD. 161237
Batería 24 V 1,6 Ah



BAT K3 - COD. 161232
Tarjeta de carga
de baterías BAT M016

LÍMITES DE EMPLEO

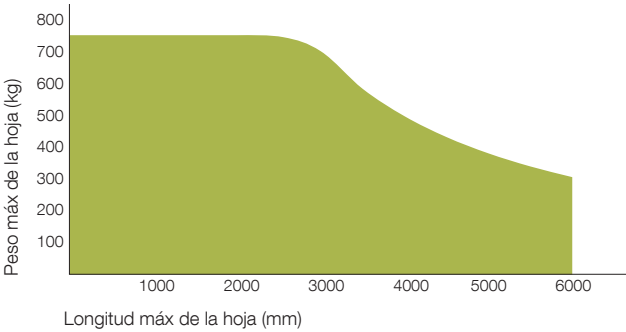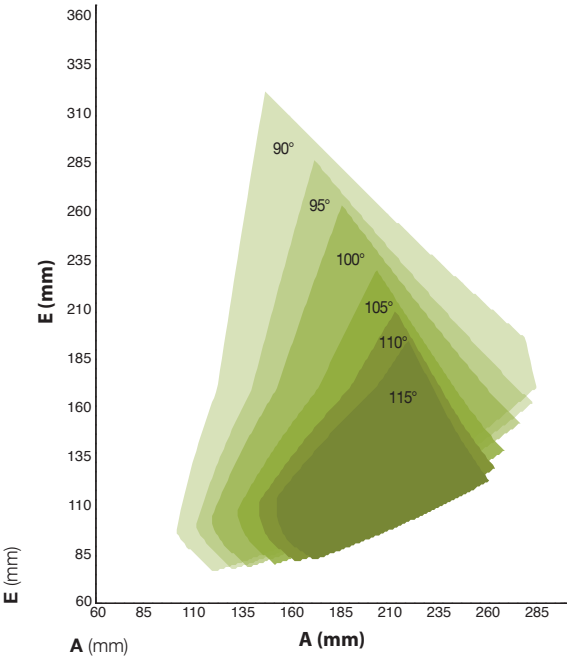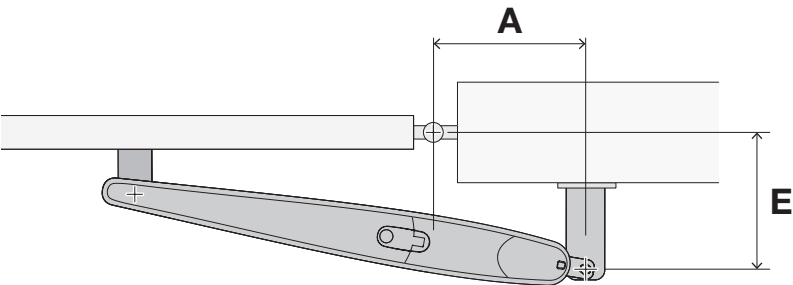



APP PARA EL INSTALADOR

La aplicación Kingspecialist le permite completar todos los pasos de programación de instalación directamente en su teléfono inteligente y tableta.



KINGSPECIALIST

PROGRAMACIÓN BÁSICA

Procedimiento de aprendizaje automático, ajuste personalizado de los puntos de desaceleración, velocidad y dirección del motor. Retroalimentación en tiempo real de los valores de trimmer (potencia del motor, sensibilidad al obstáculo, retardo, pausa), instrucciones y conexiones del interruptor Dip.

PROGRAMACIÓN AVANZADA

Programación avanzada. Ajuste de las salidas AUX, HAZ y GSI. Gestión de las entradas de fotocélulas. Configuración de las entradas cableadas. Configuración personalizada de velocidad y puntos de deceleración. Modo de ahorro de energía (standby). Ajuste de retroceso. Restablecer a la configuración de fábrica.

MEMORIZACIÓN DE LOS MANDOS

Procedimiento rápido y sencillo para memorizar los mandos cerca de la central, sin tener que acceder a ella. Copia de las funciones del transmisor. Gestión del módulo MEMO 2000 (copia de seguridad de los mandos y restauración en una unidad de reemplazo).





KINGGates

Brand of V2 S.p.A.

Corso Principi di Piemonte 65/67
12035 RACCONIGI CN (ITALY)