

DYNAMOS XL

AUTOMATION FOR SLIDING GATES
UP TO 2500 KG



Dynamos XL

Automatización para puertas correderas hasta 2500 kg

RÁPIDO Y ROBUSTO

Dynamos XL, versiones 24 Vdc y 230 Vac: máxima potencia aplicada a la fiabilidad mecánica de la familia Dynamos.

La base de aluminio presofundido, el plástico ABS sometido a tratamiento anti-rayos UVA y la pintura de poliéster lo hacen resistente a los agentes atmosféricos.

USO INTENSIVO

Dynamos XL ha sido concebido para la instalación en áreas comerciales e industriales o en lugares que requieren la máxima fiabilidad para un uso intensivo.

Predisposición para final de carrera inductivo.

SMART TRADITIONAL ELECTRONICS

Las centrales de mando STARG8 simplifican radicalmente el trabajo del instalador garantizando muy altas prestaciones en términos de seguridad, duración y velocidad de instalación. Un único método de programación agiliza la puesta en funcionamiento de las automatizaciones y facilita la gestión del mantenimiento.

STARG8

Regulaciones prácticas mediante trimmer, programación de la carrera por autoaprendimiento mediante una sola tecla, led de diagnóstico y microinterruptor para seleccionar el modo de funcionamiento. Gestión de las ralentizaciones, regulación de la velocidad y detección de obstáculos en todas las versiones. Cubierta plástica con etiquetas de identificación y fusibles de recambio.



1.



2.



3.

1. CENTRAL DE MANDO INCORPORADA


La nueva central STARG8 con receptor integrado, garantiza el máximo rendimiento

2. DESBLOQUEO FÁCIL Y ROBUSTO

Desbloqueo por mando protegido con llave personalizada

3. ESTRUCTURA SOLIDA

Los elevados espesores de la presofusion permiten un uso intensivo de la automatización

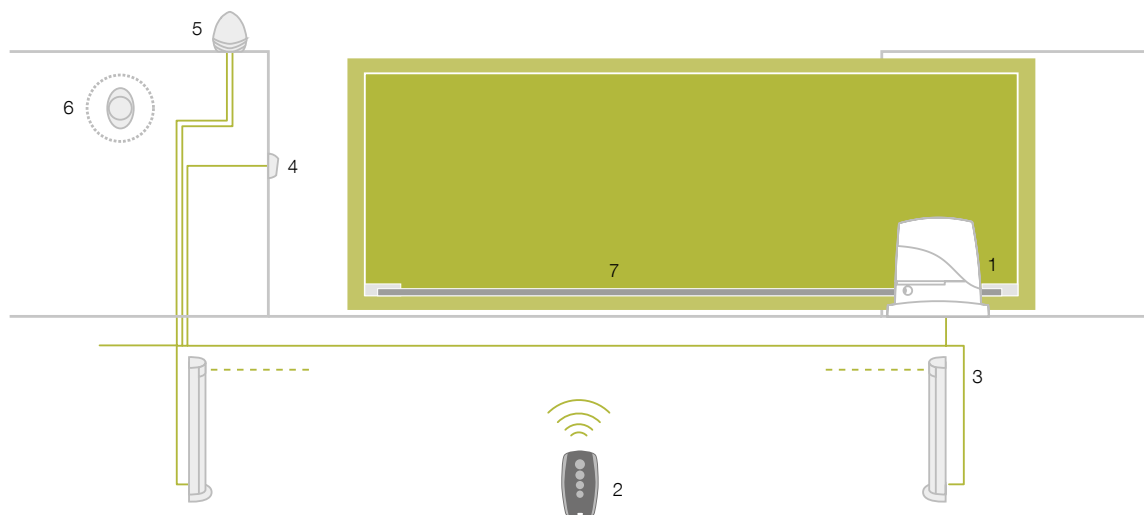

INSTALACIÓN BASE

1. Motorreductor Dynamos XL
2. Radiotransmisor
3. Fotocélulas de columna
4. Fotocélulas
5. Luz intermitente
6. Selector de llave o digital
7. Cremallera

READY FOR



Electrónica Smart Traditional
incorporada



Desbloqueo por mando
protegido

Estructura
en aluminio fundido

DATOS TÉCNICOS

Código	DYNAMOS XL 1800		DYNAMOS XL 2500	
Alimentación de red (Vac 50 Hz)			230	
Alimentación motor (Vac 50 Hz / Vdc)	24 Vdc		230 Vac	
Potencia máxima absorbida (W)	400		870	
Velocidad (m/s)	0,28		0,17	
Fuerza max (N)	1120		1390	
Ciclo de funcionamiento (%)	90		70	
Grado de protección (IP)			44	
Temperatura de servicio (°C)			-20 ÷ +55	
Peso motorreductor (kg)	18		23,5	
Dimensión motorreductor (mm)			400x255x390 h	

Disponible también en la versión 110 V / 60 Hz

DYNAMOS XL

Código	Motor	Tarjeta electrónica	Receptor radio	Kit de fijación	Peso máx del portón
Dynamos XL 2500	230 Vac	STARG8 AC	•	•	2500 kg
Dynamos XL 1800	24 Vdc	STARG8 24 XL	•	•	1800 kg

Disponible también en la versión 110 V / 60 Hz



**CRIS 200**

Cremallera dentada en acero galvanizado con tornillos y separadores 30x12x1000 mm

**CRIS 400**

Cremallera dentada en acero galvanizado 22x22x1000 mm, para soldar

**CRIS 600**

Cremallera M6 30x30x1000 mm cincada, para soldar y para acoplar a piñón M600

**M 600**

Corona de 12 dientes M6 para adaptar a cremallera CRIS 600

**BAT M 016**

Batería 24 V 1,6 Ah

**BAT K3**

Tarjeta de carga de baterías BAT M 016

**IND 100**

Final de carrera inductivo. Especificar al hacer pedido

**STARG8 24 XL**

Centralita de repuesto 24 Vdc para Dynamos XL 1800

**STARG8 AC**

Centralita de repuesto 230 Vac

**TAB**

Cartel de señalización

THE KING SPECIALIST




App KINGspecialist para el instalador

La App KINGspecialist le permite ejecutar todas las fases de configuración de la instalación directamente desde su smartphone o tablet.

Gracias al módulo wifi enchufable en las centrales STARG8, el profesional puede gestionar todas las funciones de la electrónica KING Smart Tradicional de manera sencilla e intuitiva.

La App implementa nuevas funciones, como la programación del mantenimiento periódico del sistema, el control de la central y la gestión de los mandos a distancia.

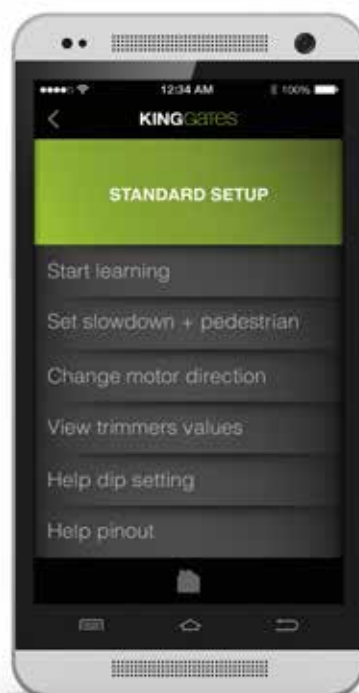

KINGgates se apoya en una red de instaladores expertos y profesionales.

KINGspecialist es el programa reservado para los instaladores, la calidad KINGgates declinada en servicio. Innovaciones para una instalación intuitiva y actualización continua para crecer juntos.



KINGGates
www.king-gates.com

KING GATES srl
Via A. Malignani 42
33077 Sacile (PN) Italy
Ph. +39 0434 737082
Fax +39 0434 786031
info@king-gates.com