

KINGGates



Linear

automatización para PUERTAS BATIENTES
CON HOJAS DE HASTA 4,5 m - 300 KG



Linear

Automatización para puertas batientes con hojas de hasta 4,5 m - 300 kg

SOLIDEZ Y SIMPLICIDAD


Linear es mecánicamente fiable gracias a la transmisión por pistón telescópico. El vástago de acero inoxidable y las cubiertas de aluminio presofundido garantizan una larga duración. La instalación resulta rápida y práctica gracias a los soportes, que no necesitan soldaduras, y a las conexiones a los bornes.

SMART TRADITIONAL ELECTRONICS

Las centrales de mando STARG8 simplifican radicalmente el trabajo del instalador garantizando muy altas prestaciones en términos de seguridad, duración y velocidad de instalación. Un único método de programación agiliza la puesta en funcionamiento de las automatizaciones y facilita la gestión del mantenimiento.



1.



2.



3.

1. MECÁNICA RESISTENTE


Vástago de acero inoxidable acoplado a un sólido extruido de sección circular para garantizar resistencia a lo largo del tiempo.

2. SOPORTES DE FIJACIÓN

Velocidad de instalación gracias a los soportes, que no necesitan soldaduras.

3. CONEXIONES A BORNE

Cableados rápidos gracias a las conexiones a los bornes.

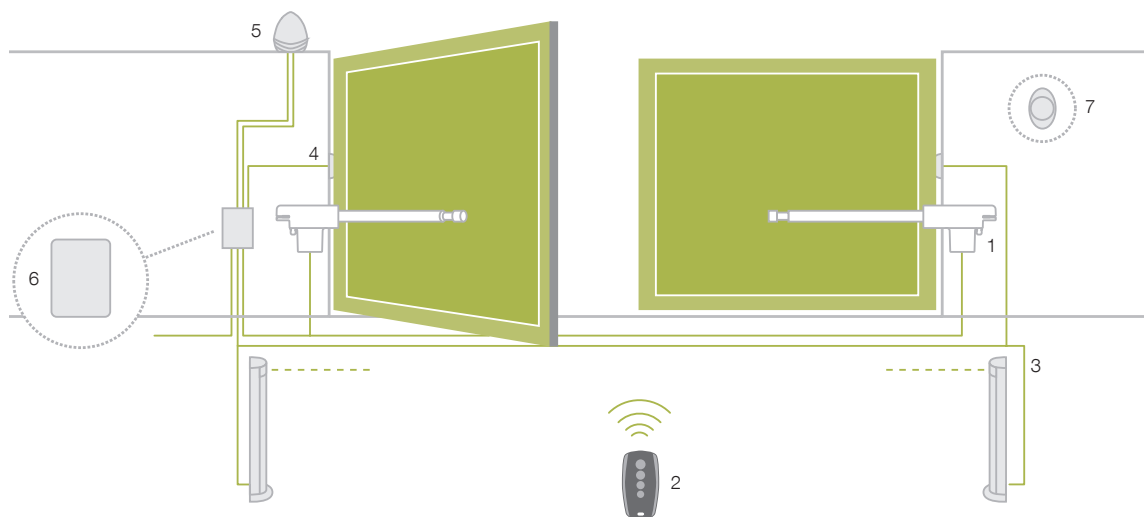


INSTALACIÓN BASE

- 1. Motorreductor Linear
- 2. Radiotransmisor
- 3. Fotocélulas de columna
- 4. Fotocélulas
- 5. Luz intermitente
- 6. Central de mando
- 7. Selector de llave o digital

READY FOR



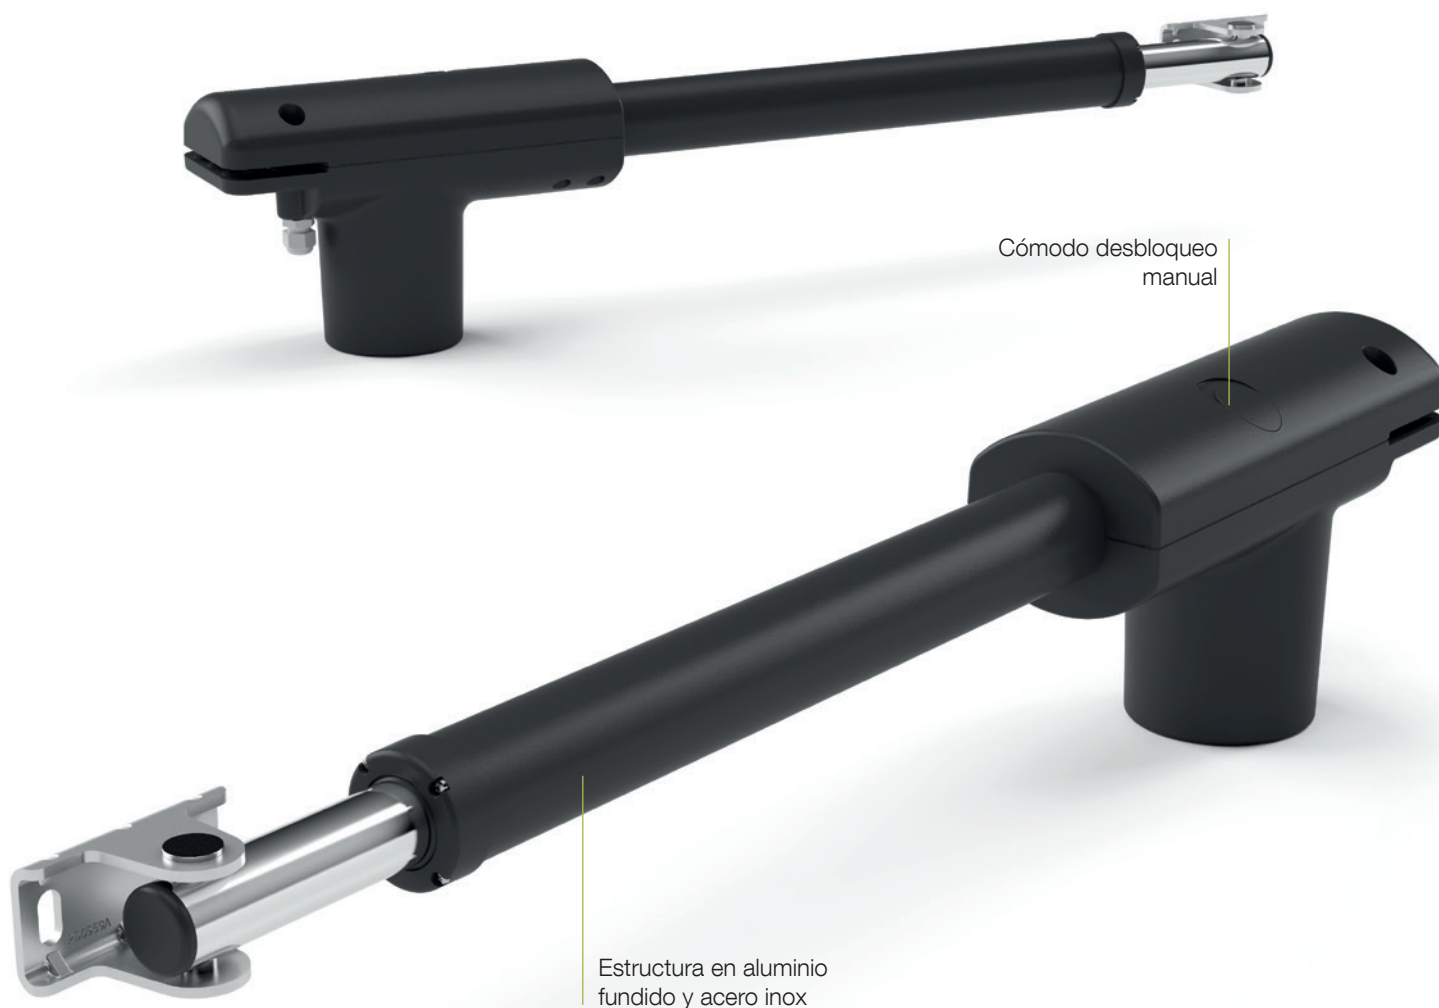

DATOS TÉCNICOS

Modelo		LINEAR400230	LINEAR40024	LINEAR500230	LINEAR50024
Código		22S038	22S039	22S040	22S041
Alimentación motor	(Vac 50 Hz / Vdc)	230 Vac	24 Vdc	230 Vac	24 Vdc
Potencia máxima absorbida	(W)	340	120	340	120
Velocidad	(m/s)	0,016	0,014	0,016	0,014
Fuerza max	(N)	2000	1800	2000	1800
Ciclo de funcionamiento	(%)	30	90	30	90
Carrera	(mm)	400		500	
Grado de protección	(IP)	54			
Temperatura de servicio	(°C)	-20 ÷ +55			
Peso motorreductor	(kg)	6	5,5	6	5,5
Dimensión motorreductor	(mm)	700x100x177 h		800x100x177 h	

Versión de 24 V disponible también para mercados con una alimentación de red de 110 V / 60 Hz

LINEAR

Modelo	Motor	Carrera	Kit de fijación	Dimensión máx de la hoja
Linear 400230	230 Vac	400	•	3 m - 300 kg
Linear 500230	230 Vac	500	•	4,5 m - 250 kg
Linear 40024	24 Vdc	400	•	3 m - 300 kg
Linear 50024	24 Vdc	500	•	4,5 m - 250 kg

Los motores son dotados de final de carrera mecanico

LINEAR KIT

Modelo	Código	MOTORE	STARG8 AC BOX	STARG8 24 BOX	STYLO 4K	IDEA	VIKY 30	TAB	Dimensión máx de la hoja
LINEARK400230	29S095	LINEAR400230 (2)	•		• (2)	•	•	•	3 m - 300 kg
LINEARK400230VL	29S098	LINEAR400230 (2)	•		• (2)				3 m - 300 kg
LINEARK500230	29S106	LINEAR500230 (2)	•		• (2)	•	•	•	4,5 m - 250 kg
LINEARK500230VL	29S108	LINEAR500230 (2)	•		• (2)				4,5 m - 250 kg
LINEARK40024	29S099	LINEAR40024 (2)		•	• (2)	•	•	•	3 m - 300 kg
LINEARK40024VL	29S105	LINEAR40024 (2)		•	• (2)				3 m - 300 kg
LINEARK50024	29S109	LINEAR50024 (2)		•	• (2)	•	•	•	4,5 m - 250 kg
LINEARK50024VL	29S115	LINEAR50024 (2)		•	• (2)				4,5 m - 250 kg

Versión de 24 V disponible también para mercados con una alimentación de red de 110 V / 60 Hz



LINEAR



STARG8 BOX



STYLO 4K



IDEA



VIKY 30



TAB






LOCKHO - COD. 162913
Electrocerradura
horizontal 12 V



LOCKVE - COD. 162912
Electrocerradura
vertical 12 V






BATM016 - COD. 161237
Batería 24 V 1,6 Ah



BATK3 - COD. 161232
Tarjeta de carga
de baterías BAT M016

LÍMITES DE EMPLEO

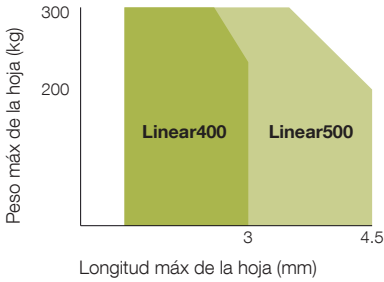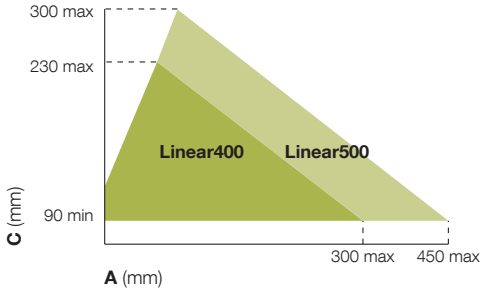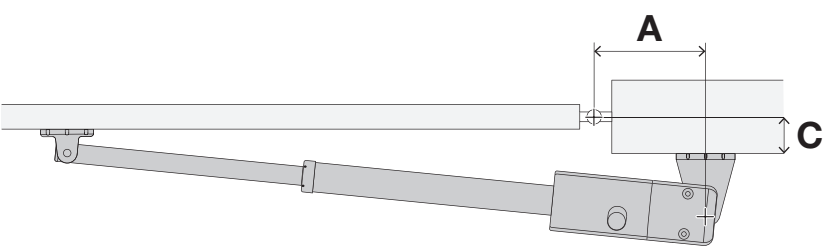



APP PARA EL INSTALADOR

La aplicación Kingspecialist le permite completar todos los pasos de programación de instalación directamente en su teléfono inteligente y tableta.



KINGSPECIALIST

PROGRAMACIÓN BÁSICA

Procedimiento de aprendizaje automático, ajuste personalizado de los puntos de desaceleración, velocidad y dirección del motor. Retroalimentación en tiempo real de los valores de trimmer (potencia del motor, sensibilidad al obstáculo, retardo, pausa), instrucciones y conexiones del interruptor Dip.

PROGRAMACIÓN AVANZADA

Programación avanzada. Ajuste de las salidas AUX, HAZ y GSI. Gestión de las entradas de fotocélulas. Configuración de las entradas cableadas. Configuración personalizada de velocidad y puntos de deceleración. Modo de ahorro de energía (standby). Ajuste de retroceso. Restablecer a la configuración de fábrica.

MEMORIZACIÓN DE LOS MANDOS

Procedimiento rápido y sencillo para memorizar los mandos cerca de la central, sin tener que acceder a ella. Copia de las funciones del transmisor. Gestión del módulo MEMO 2000 (copia de seguridad de los mandos y restauración en una unidad de reemplazo).





KINGGates

Brand of V2 S.p.A.

Corso Principi di Piemonte 65/67
12035 RACCONIGI CN (ITALY)