

KINGGates

minimodus

automatización para PUERTAS BATIENTES
DIMENSIÓN MÁXIMA HOJAS 2 m - 250 KG



MiniModus

Automatización para puertas batientes Dimensión máxima hojas 2 m - 250 kg

FLEXIBILIDAD DE INSTALACIÓN

MiniModus es la automatización con brazo articulado para puertas batientes con hojas de hasta 2 m - 250 kg. **La anchura de sólo 155 mm del motorreductor permite la instalación también en espacios reducidos, mientras la geometría del brazo articulado garantiza la instalación también en columnas muy grandes con distancia entre el eje de la hoja y la superficie de instalación del motorreductor hasta 240 mm.**


COMPACTO Y SEGURO

MiniModus contiene en su interior la tarjeta electrónica y el alojamiento para las baterías que garantizan el funcionamiento también después diferentes horas del black-out.


La maniobra de desbloqueo, como para todos los productos KINGgates, es simple y rápida. También la instalación del motorreductor en columnas y puertas es rápida y cómoda para el instalador: gracias a los soportes a atornillar, no es en efecto necesaria ninguna operación de soldadura.

SMART TRADITIONAL ELECTRONICS

Las centrales de mando STARG8 simplifican radicalmente el trabajo del instalador garantizando muy altas prestaciones en términos de seguridad, duración y velocidad de instalación. Un único método de programación agiliza la puesta en funcionamiento de las automatizaciones y facilita la gestión del mantenimiento.



1.



2.



3.

1. TARJETA ÉLECTRONICA


Regulaciones rápidas con trimmer y dip-switch, programación en autoaprendizaje

2. BRAZO ARTICULADO

Robusto brazo en aluminio presofundido con seguridad antiplastamiento

3. FINAL DE RECORRIDO MECÁNICO

Robusto final de recorrido regulable de acero

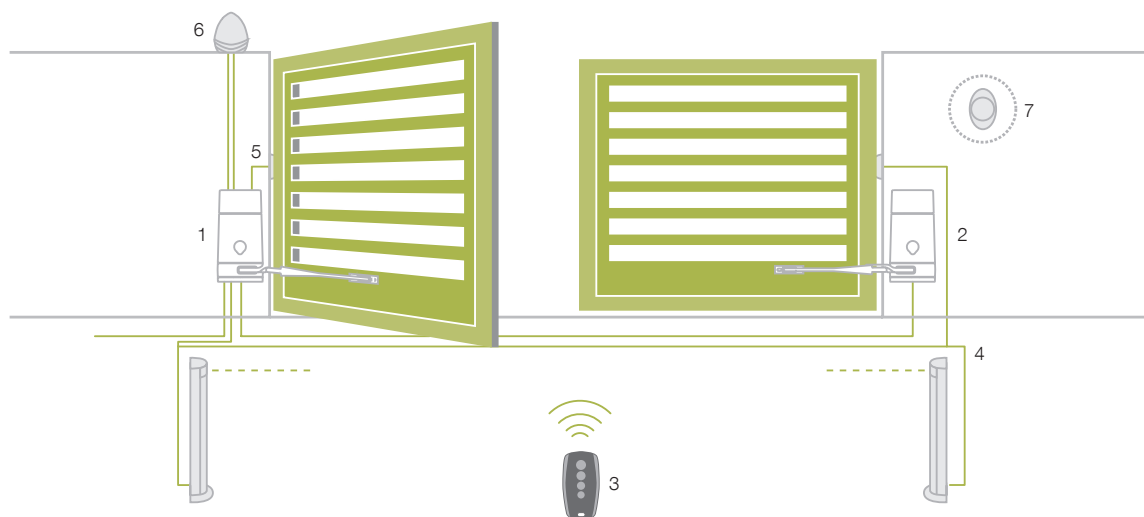


INSTALACIÓN BASE

1. Motorreductor MiniModus MA
2. Motorreductor MiniModus SL
3. Radiotransmisor
4. Fotocélulas de columna
5. Fotocélulas
6. Luz intermitente
7. Selector de llave o digital

READY FOR



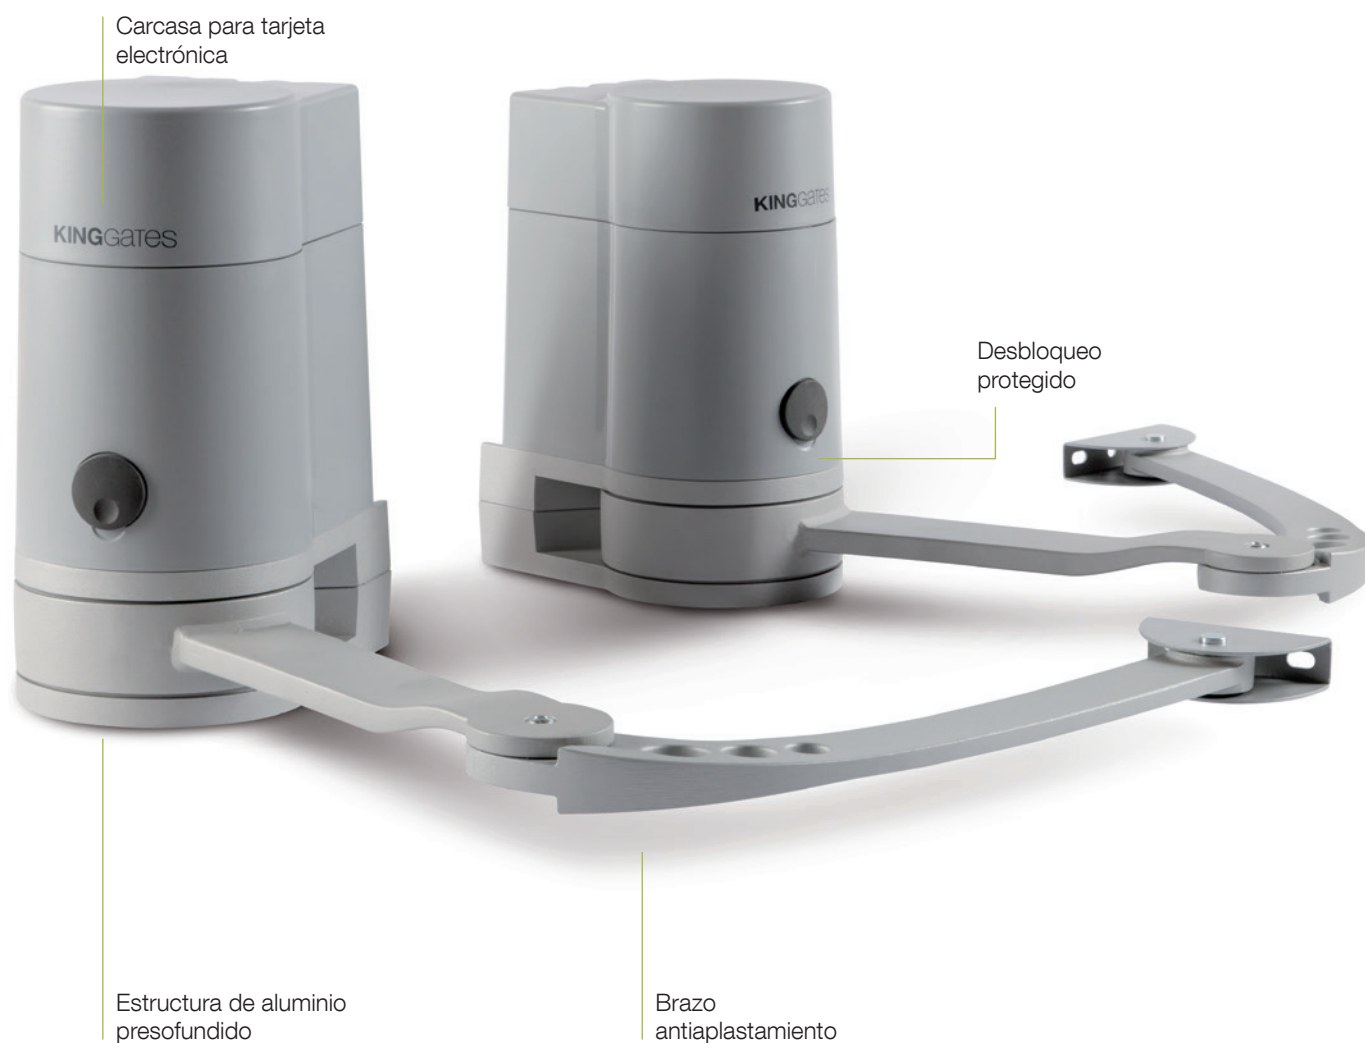

DATOS TÉCNICOS

Modelo	MINIMODUS24SL + MINIMODUS24MA	
Código	22S006 + 22S005	
Alimentación de red	(Vac 50 Hz)	230
Alimentación motor	(Vdc)	24
Potencia máxima absorbida	(W)	250
Velocidad	(rpm)	1
Par max	(Nm)	150
Ciclo de funcionamiento	(%)	50
Grado de protección	(IP)	44
Temperatura de servicio	(°C)	-20 ÷ +55
Peso motorreductor	(kg)	6,2
Dimensión motorreductor	(mm)	155x253x314 h

Versión de 24 V disponible también para mercados con una alimentación de red de 110 V / 60 Hz

MINIMODUS

Modelo	Motorreductor	Tarjeta electrónica	Receptor radio	Final de recorrido mecánicos	Kit de fijación	Brazo articulado	Dimensión máx de la hoja
MiniModus SL	24 Vdc	-	-	• (1)	•	•	2 m - 250 kg
MiniModus MA	24 Vdc	STARG8 24	•	• (1)	•	•	2 m - 250 kg

MINIMODUS KIT

Modelo	Código	MINIMODUS MA	MINIMODUS SL	STYLO 4K	IDEA	VIKY 30	TAB	Dimensión máx de la hoja
MINIMODUSKIT24	29S123	•	•	• (2)	•	•	•	2 m - 250 kg
MINIMODUSKIT24VL	29S126	•	•	• (2)				2 m - 250 kg

Versión de 24 V disponible también para mercados con una alimentación de red de 110 V / 60 Hz



MINIMODUS MA



MINIMODUS SL



STYLO 4K



IDEA



VIKY 30



TAB






LOCK HO - COD. 162913
Electrocerradura
horizontal 12 V



LOCKVE - COD. 162912
Electrocerradura
vertical 12 V



BATM016 - COD. 161237
Batería 24 V 1,6 Ah



BATK3 - COD. 161232
Tarjeta de carga
de baterías BAT M016



KINGKONNECT - COD. 161234
Módulo WiFi
para la programación
vía Smartphone
de las centrales STARG8




WI-CLAVIS - COD. 161235
Módulo para la gestión
vía smartphone de las
automatizaciones





CLAVIS ACCESS - COD. 161251
<https://clavis.app/>

LÍMITES DE EMPLEO

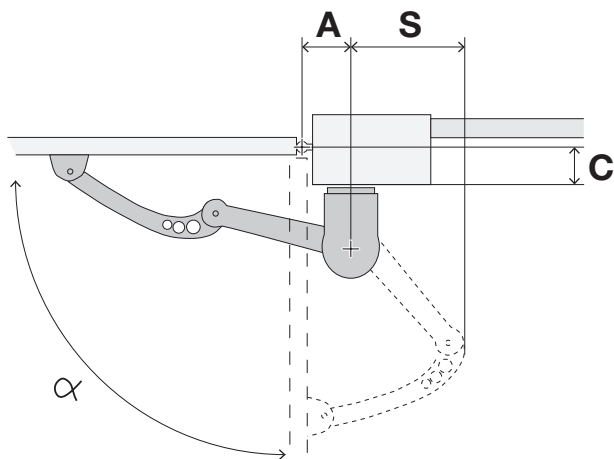

A	C	S	α
130	30	350	95
180	30	385	105
135	60	360	95
195	60	385	105
140	90	365	95
205	90	385	105
140	120	375	95
220	120	385	105
145	150	380	95
230	150	370	105
150	180	365	95
250	180	330	105
165	210	370	95
205	240	345	95

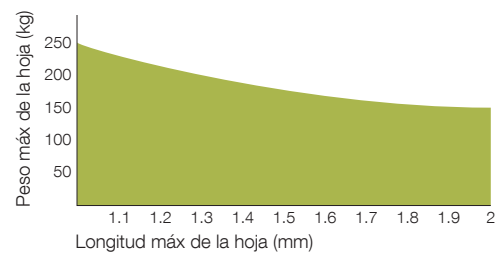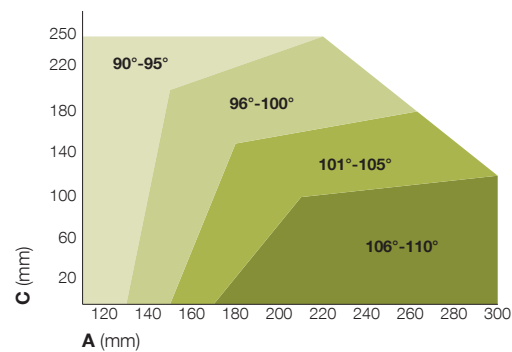



APP PARA EL INSTALADOR

La aplicación Kingspecialist le permite completar todos los pasos de programación de instalación directamente en su teléfono inteligente y tableta.



KINGSPECIALIST

PROGRAMACIÓN BÁSICA

Procedimiento de aprendizaje automático, ajuste personalizado de los puntos de desaceleración, velocidad y dirección del motor. Retroalimentación en tiempo real de los valores de trimmer (potencia del motor, sensibilidad al obstáculo, retardo, pausa), instrucciones y conexiones del interruptor Dip.

PROGRAMACIÓN AVANZADA

Programación avanzada. Ajuste de las salidas AUX, HAZ y GSI. Gestión de las entradas de fotocélulas. Configuración de las entradas cableadas. Configuración personalizada de velocidad y puntos de deceleración. Modo de ahorro de energía (standby). Ajuste de retroceso. Restablecer a la configuración de fábrica.

MEMORIZACIÓN DE LOS MANDOS

Procedimiento rápido y sencillo para memorizar los mandos cerca de la central, sin tener que acceder a ella. Copia de las funciones del transmisor. Gestión del módulo MEMO 2000 (copia de seguridad de los mandos y restauración en una unidad de reemplazo).





KINGGates

Brand of V2 S.p.A.

Corso Principi di Piemonte 65/67
12035 RACCONIGI CN (ITALY)