

KINGGates



open

SYSTÈMES DE BARRIÈRES LEVANTES
AVEC LISSES JUSQU'À 4 ET 6 m



Open

Systèmes de barrières levantes avec lisses jusqu'à 4 et 6 m

GAMME COMPLETE

Disponible en 2 versions avec lisses de 4 et 6 mètres, les barrières Open sont la solution idéale pour le contrôle des accès routiers à usage privatif, industriel et public.

Le motoréducteur à courant continu 24 V et la possibilité de réglage de la vitesse permettent un emploi rapide et fréquent avec ouverture en seulement 3,5 seconds.

L'installation est facilitée par la possibilité de monter la lisse indifféremment à droite ou à gauche et par le simple balancement linéaire du ressort.


SÉCURITÉ TOTALE

Le contrôle électronique garantit l'anti-écrasement en phase d'ouverture et de fermeture.


La centrale de commande est protégée par une structure métallique et est accessible par serrure personnalisée. L'ouverture manuelle est simple grâce à un système de déblocage protégé, alors que le kit batteries, disponible comme accessoire additionnel, garantit le fonctionnement en cas de black-out.

ACCESSOIRES

Les automatismes Open sont complétés par une large gamme d'accessoires. Les lisses en aluminium laqué sont extensibles au moyen des joints robustes qui facilitent le transport et l'installation. L'articulation permet des installations dans les garages souterrains où la hauteur du plafond ne permet pas l'installation de lisses standard. Les lumières led signalent efficacement l'ouverture et la fermeture de la lisse.



1.



2.



3.

1. SYSTÈME DE DÉBLOCAGE


Système de déblocage à clé robuste et fiable

2. LISSE

Profil elliptique en aluminium laqué


3. CENTRALE DE COMMANDE

Logement spacieux pour la centrale de commande et les câblages électriques

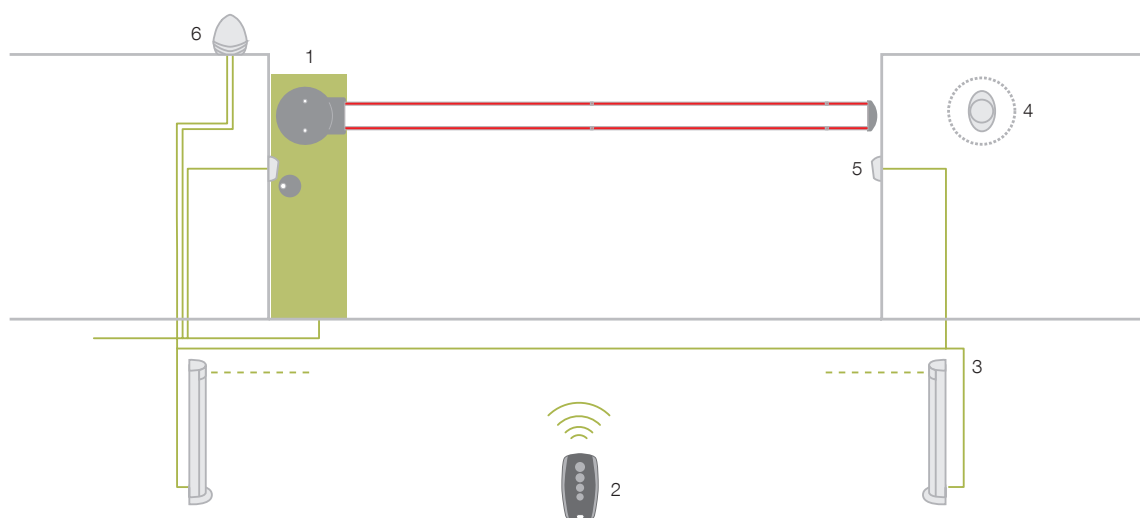

INSTALLATION DE BASE

- 1. Moteur Open
- 2. Émetteur
- 3. Photocellules sur potelets
- 4. Sélecteur à clé
- 5. Photocellules
- 6. Lampe clignotante

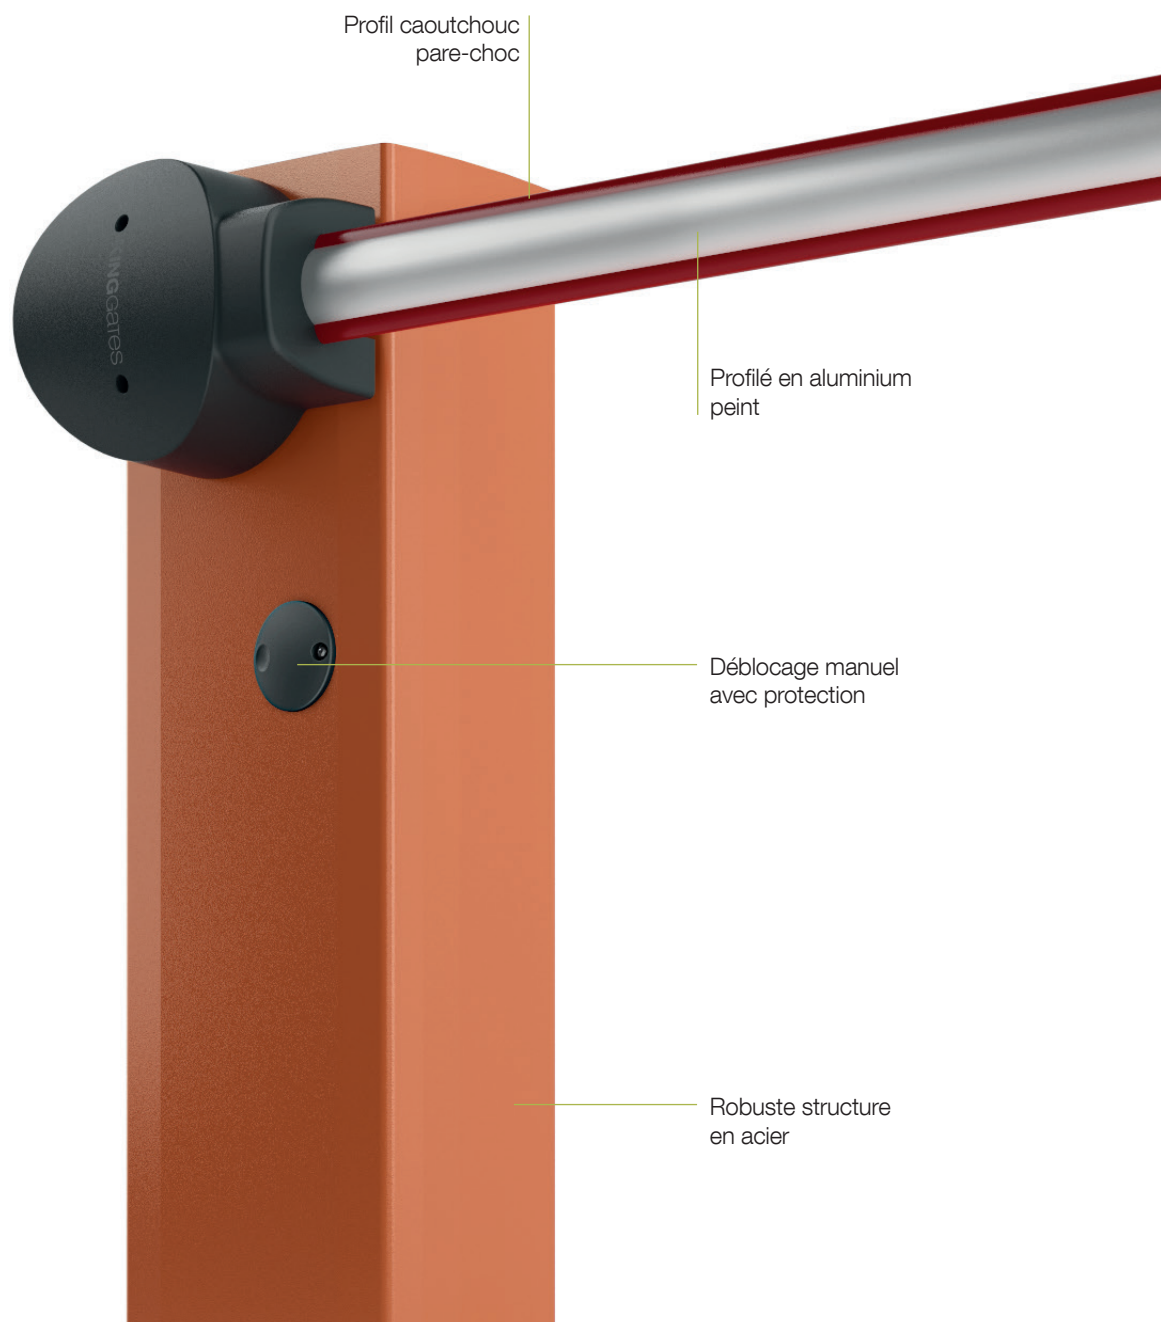

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle		OPEN4000	OPEN6000
Code		36S001	36S002
Alimentation	(Vac)	230	
Intensité	(A)	8	5
Puissance	(W)	180	100
Temps d'ouverture	(sec)	3,5	7
Couple	(Nm)	150	220
Cycle de travail	cicli/ora	300	200
Degré de protection	(IP)	54	
Température de fonctionnement	(°C)	-20 ÷ +70	
Dimension	(mm)	320x220x1000 h	420x220x1050 h
Poids	(kg)	46	54

Disponible également en version 110 V / 60 Hz


OPEN

Modèle	Moteur	Électronique	Récepteur radio	Kit de fixation	Longueur maximale lisse
Open 4000	24 Vdc	Star Open		•	4 m
Open 6000	24 Vdc	Star Open		•	6 m

Version 24 V disponible également pour alimentation secteur 110 V / 60 Hz
Important: En appliquant tous les accessoires en option sur la lisse, se limiter à une longueur max di 5 mt. Pour OPEN6000 et de 3,5 mt. Pour OPEN 4000

ASTE

Modèle	Code	Longueur lisse	Compatible avec Open 4000	Compatible avec Open 6000	Manchon ASOLINK obligatoire
ASO4000	163638	4 m	•		
ASO3000	163647	3 m		•	•
ASO5000	163639	5 m		•	




OPEN 4000 + ASO 4000
Barrière avec accessoires de fixation
et longueur maximale lisse 4 m



OPEN 6000 + ASO 5000
Barrière avec accessoires de fixation
et longueur maximale lisse 5 m



OPEN 6000 + n°2 ASO 3000 + n°1 ASOLINK
Barrière avec accessoires de fixation
et longueur maximale lisse 6 m

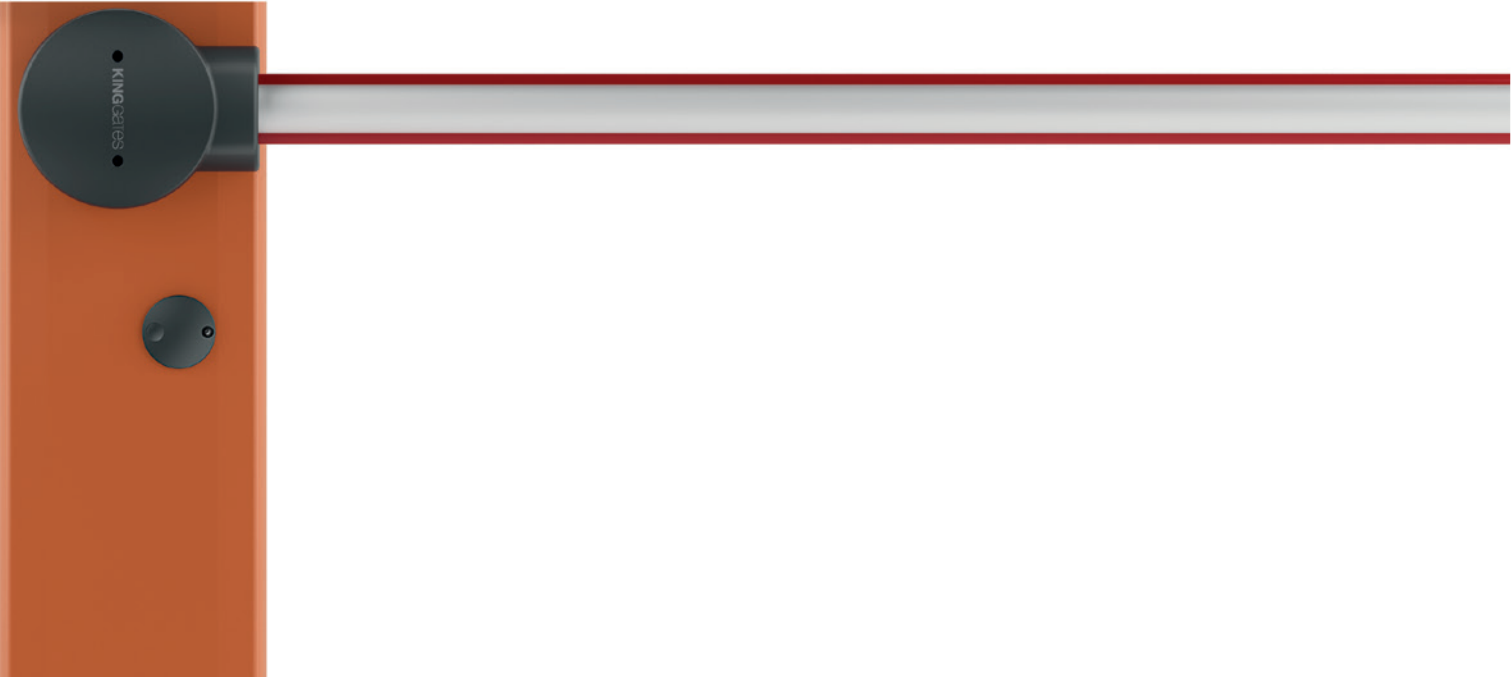

ACCESSOIRES


Pour OPEN 4000




ASO4000 - COD. 163638
Lisse pour 4 m passage



ASOLED4000 - COD. 163651
Cordon led pour lisses.
Passage 4mt (nécessaire de commander ASORUB pour l'assemblage)



ASOB4000 - COD. 163648
Base d'ancrage (1 set inclus dans OPEN4000)



ASOGRID - COD. 163650
Crémaillère en aluminium (2 m)

Pour OPEN 6000




ASO3000 - COD. 163647
Lisse pour 3 m passage



ASO5000 - COD. 163639
Lisse pour 5 m passage




ASOLINK - COD. 163653
Jonction pour lisse compatible avec ASO 3000



ASOB6000 - COD. 163649
Base d'ancrage (1 set inclus dans OPEN6000)



ASOLED6000 - COD. 163652
Cordon led pour lisses.
Passage 6mt (nécessaire de commander ASORUB pour l'assemblage)



ASOGRID - COD. 163650
Crémaillère en aluminium (2 m)



ASOJOINT - COD. 163640
Articulation pour lisses ASO 3000 (de 1950 mm à 2400 mm)

ACCESSOIRES COMMUNS



ASORUB - COD. 163641
Profil caoutchouc pare-choc (9 pièces x 1 m/ paquet)



ASOSTICK - COD. 163642
Bandes autocollantes pour lisse (20 pièces/ paquet)



RX K1 - COD. 11S003
Récepteur embrochable



ASOPA - COD. 163643
Lyre de repos pour lisse



ASOPF - COD. 163654
Lyre de repos fixe



BAT K30 - COD. 161250
Carte embrochable pour chargeur de batterie



BAT60 - COD. 161233
Batteries 12 V, 6 Ah (2 batteries sont nécessaires pour le fonctionnement)



VEK1 - COD. 162241
Détecteurs de boucle (monocanal)



WIRE9 - COD. CAB106
Boucle périmètre (9 m)

VEK2 - COD. 162242
Détecteurs de boucle (bi-canal)

Détecteurs de boucle

Système de détection piloté par microprocesseur permettant une grande précision et l’affichage de messages à l’utilisateur par l’intermédiaire de leds

4 niveaux de sensibilité réglable (pour les bicanaux : paramétrables indépendamment pour chaque boucle)

Le boîtier modulaire est clipsable sur le rail DIN

DÉTECTEUR MONOCANAL

2 relais de sortie : 1 permanent, 1 impulsionnel

Relais de sortie permanent paramétrable: normalement ouvert ou normalement fermé

DÉTECTEUR BI-CANAL

Fonction de détection de présence : signalement de présence d’un véhicule par le relais 1 et impulsion du relais 2 lorsque le véhicule quitte la boucle

Fonction de détection du sens de passage (sortie paramétrable fixe ou impulsionnelle) : activation du relais 1 pour un sens du passage et de l’autre relais pour l’autre sens



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	VEK1		VEK2
Code	162241		162242
Alimentation (Vac/dc)	24 (+/- 10%)		
Puissance absorbée (W)	1,5		2
Sorties (contact de relais)	1 relais permanent 1 relais d'impulsion		2 relais permanents
Fréquence (KHz)	30 ÷ 130		
Dimensions (mm)	79 x 22,5 x 90		

ACCESSOIRES



CAB106
Boucle périmètre (9 m)

Europe Automatismes BASSI SAS
113, chemin des Tuileries
31400 Toulouse
05.62.16.60.30
Mail : commerciaux@bassi.fr



KINGGates

Brand of V2 S.p.A.
Corso Principi di Piemonte 65/67
12035 RACCONIGI CN (ITALY)