

KINGGates



STaRG8

ÉLECTRONIQUE POUR 1 OU 2 MOTEURS
24 VCC ET 230 Vca



STARG8

Électronique pour 1 ou 2 moteurs 24 Vcc et 230 Vca

**1 centrale de commande
24 Vcc et 1 centrale
de commande 230 Vca,
pour tous les automatismes
pour portails.**

Les centrales de commande STARG8 simplifient le travail de l'installateur en garantissant des performances optimales en terme de sécurité, robustesse et vitesse.

Une carte électronique unique accélère la phase d'apprentissage de l'automatisme et rend la maintenance simple et pratique.

Réglage simple et pratique par potentiomètre, réglage de la course par auto-apprentissage avec une seule touche, LED de diagnostic et dip-switches pour configurer le mode de fonctionnement.

Boîtier plastique de protection, étiquettes légendées, et fusibles de rechange.

Gestion des ralentissements, réglage de la vitesse et contrôle des obstacles dans toutes les versions.

FONCTIONS STANDARD

Mode Ouverture / Pause / Fermeture
Mode Pas a Pas
Fermeture automatique
Ouverture piétonne
Refermeture rapide
Ralentissement ouverture
Ralentissement fermeture
Test sécurités
Témoin portail ouvert
Coup de bélier
Feu fixe / clignotant
Sécurités en ouverture
Sécurités en fermeture
Programmation du temps de pause
Réglages de la vitesse *
Réglages de la force
Réglages de la sensibilité obstacle
Réglages retard vantaux
Récepteur radio intégré
Commande ouverture piéton radio ou filaire
Commande start / ouverture / fermeture radio ou par câble
Commande stop par câble
Nombre d'émetteurs mémorisables (mémoire intégrée)
170

NOUVELLES FONCTIONS

Inversion simplifiée du sens des moteurs
Led de diagnostic
Réglage du backjump
Tension d'alimentation de la serrure électrique personnalisable *
Sortie auxiliaire personnalisée en serrure électrique ou magnétique
Entrée sécurité 8k2 avec personnalisation des entrées sujettes à un test
Personnalisation entrées par câble en " Start/piéton " ou " ouvrir/fermer "
Inhibition des entrées par câble
Protection et blocage de la centrale
Économie d'énergie *
Sortie auxiliaire contrôlée à partir de l'émetteur radio
Prédisposition mémoire additionnelle

FONCTIONS ACTIVABLES À PARTIR DU SMARTPHONE

Fonctions standard
Programmation des fonctions avancées
Check-up de l'installation
Gestion de la maintenance périodique de l'installation
Importation et exportation de la mémoire des émetteurs


READY FOR



1.



2.



3.




4.

**1. TRIMMER
POTENTIOMETRE
+ DIP-SWITCH**
Réglage pratique par potentiomètre et dip-switch

2. 3 TOUCHES A LED
Programmation simplifiée à trois touches et Led

**3. BORNIER
AVEC SÉRIGRAPHIE**
Sérigraphie correspondante sur chaque borne extractible

4. ESPACE FUSIBLE
Maintenance des fusibles sans ouvertures de la centrale
Fusible de rechange en dotation

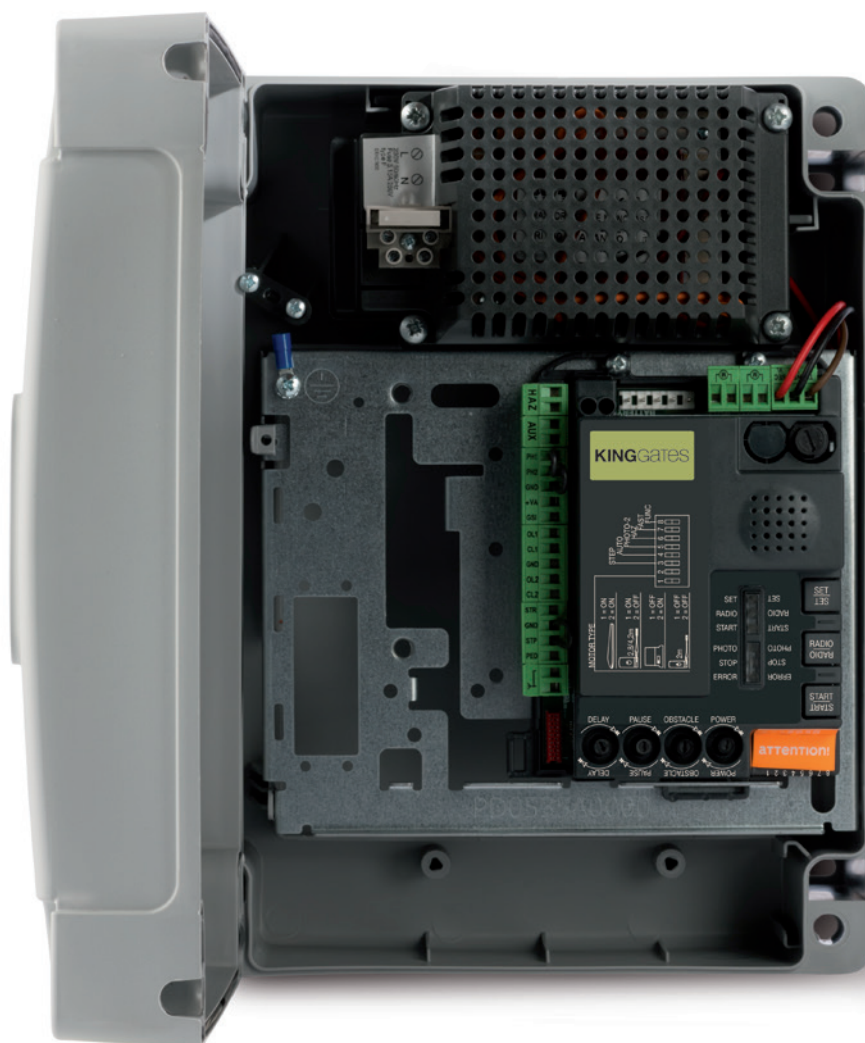

CENTRALES 24 Vcc et 230 Vca

Modèle	Code	Description
STARG8 24 BOX	12S046	Centrale de commande pour 1 ou 2 moteurs 24 Vcc avec boîtier plastique et transformateur 150 VA
STARG8 24 BOX XL	12S050	Centrale de commande pour 1 ou 2 moteurs 24 Vcc avec boîtier plastique et transformateur toroidal 250 VA
STARG8 AC BOX	12S054	Centrale de commande pour 1 ou 2 moteurs 230 Vca avec boîtier plastique et transformateur 40 VA

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	STARG8 24 BOX	STARG8 24 BOX XL	STARG8 AC BOX
Code	12S046	12S050	12S054
Alimentation	230 Vac / 50 Hz*	230 Vac / 50 Hz*	230 Vac* / 50 Hz
Alimentation moteur	24 Vcc (max 280 W de pic par moteur)	24 Vcc (max 400 W de pic par moteur)	230 Vca (max 400 W et 1,7 A par moteur)
Alimentation feu clignotant	24 Vdc (max 15 W)	24 Vdc (max 15 W)	230 Vac (15 W)
Voyant état portail	24 Vdc (max 10 W)		
Alimentation accessoires	24 Vdc (max 10 W)		
Récepteur radio intégré	433,92 MHz		
Sortie antenne	RG58		
Température de fonctionnement	-20 ÷ +50 °C		

* Disponible également en version 110 V / 60 Hz

ACCESSOIRES COMMUNS



ELBOX33 - COD. 1712A4
Boîtier en ABS avec support pour l'électronique



MEMO 2000 - COD. 161103
Module de mémoire pour 1500 utilisateurs



KINGCONNECT - COD. 161234
Module WiFi pour la programmation avec Smartphone de les centrales STARG8



WI-CLAVIS - COD. 161235
Module WIFI pour la gestion des automatismes à travers smartphone




CLAVIS ACCESS - COD. 161251
<https://clavis.app/>




STARG824NG - COD. 12S021
Centrale de commande pour moteurs 24 Vcc (sans transformateur et boîtier externe)



STARG8AC - COD. 12S023
Centrale de commande pour moteurs 230 Vac (sans transformateur et boîtier externe)

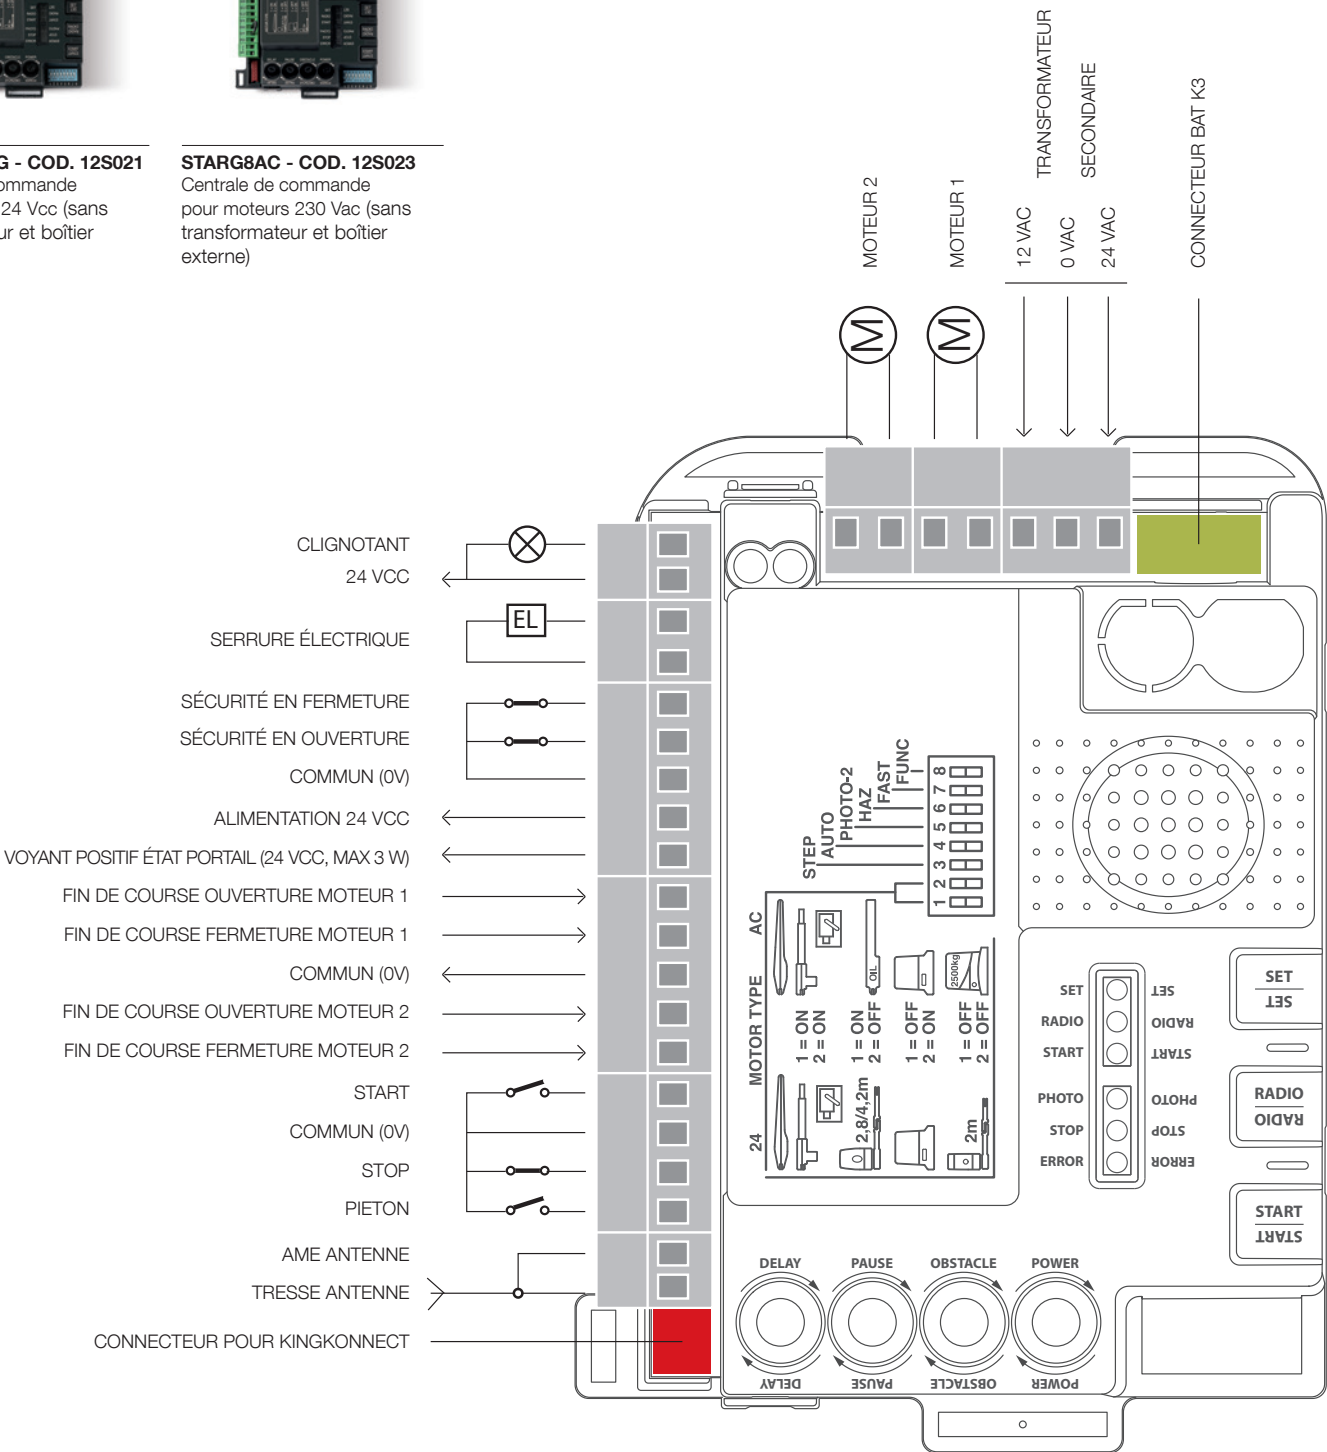

Per STARG8 24



BAT M016 - COD. 161237
Batterie 24 V 1,6 Ah



BAT K3 - COD. 161232
Carte de charge
des batteries BAT M016




TR 150-12/24 - COD. TRA060
Trasformatore 150 VA
per STARG8 24
(esclusi Minimodus
e Dynamos XL)



TR 40L - COD. TRA064
Trasformatore lamellare
40 VA per STARG8 AC
su battenti



TR 250-24 - COD. TRA084
Trasformatore toroidale
250 VA per STARG8 24
su Dynamos XL 1800 e
STARG8 BOX XL

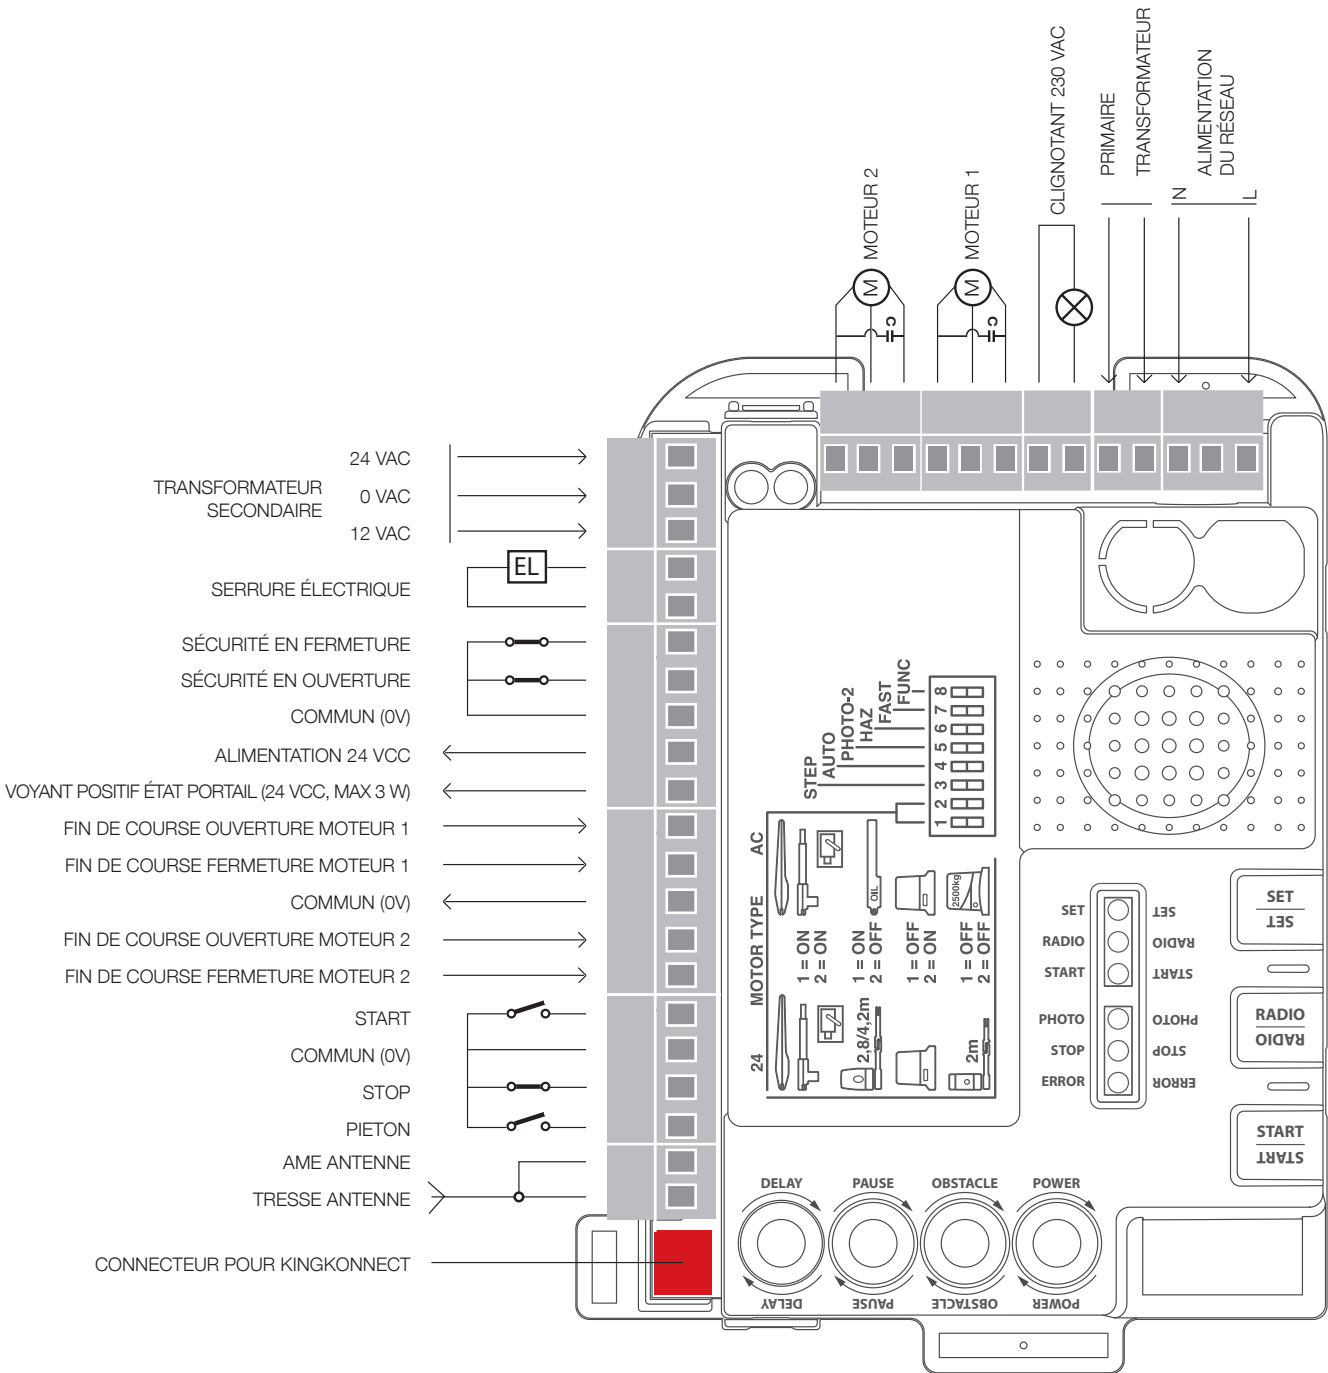



APP POUR L'INSTRALLATEUR

L'application Kingspecialist permet d'effectuer toutes les étapes de programmation d'installation directement sur votre smartphone et tablette.



KINGSPECIALIST

PROGRAMMATION DE BASE

Procédure d'auto-apprentissage, réglage personnalisé des points de ralentissement, de la vitesse et de la direction du moteur. Affichage en temps réel des valeurs des trimmers (force motrice, sensibilité aux obstacles, retard, pause), instruction et connexion des Dip-switch.

PROGRAMMATION avancée

Programmation avancée. Réglage des sorties AUX, HAZ, GSI. Gestion des entrées des Photocellules. Réglage des entrées cablées. Configuration personnalisée de la vitesse et des points de ralenti. Mode économie d'énergie (mise en veille). Réglage du backjump. Réinitialiser aux paramètres d'usine.

méMORISATION DES TÉLÉCOMMANDES

Procédure simple et rapide pour mémoriser les télécommandes près des armoires de commande, sans avoir à y accéder. Copie des fonctions de l'émetteur. Gestion du module MEMO 2000 (sauvegarde des télécommandes et restauration sur une carte de remplacement).





KINGGates

Brand of V2 S.p.A.

Corso Principi di Piemonte 65/67
12035 RACCONIGI CN (ITALY)